


Bild / Picture



7-Port USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit 15KV ESD Überspannungsschutz für Tisch, Wand und DIN-Rail Montage

Anwendung / Application

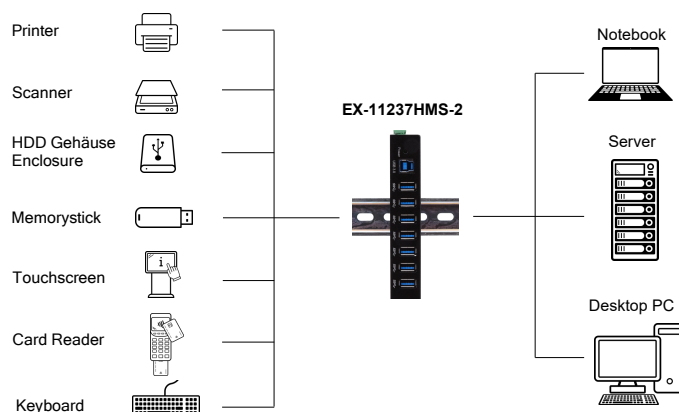

7-Port USB 3.2 Gen 1 metal HUB with 15KV ESD Surge Protection for table, wall and DIN-Rail mounting

Beschreibung

Der robuste, industrietaugliche EX-11237HMS-2 USB-Hub im Metallgehäuse mit sieben USB 3.2 Gen 1 Ausgängen kann an die Wand oder auch auf eine Trägerschiene installiert werden. Sämtliche Anschlüsse sind auf der Oberseite angebracht und bieten dadurch eine hohe Flexibilität z.B. zum Einbau in ein Gehäuse oder einen Schrank. Zusätzlich ist der EX-11237HMS-2 mit einem 15KV ESD Überspannungsschutz ausgestattet. Über die externe Stromversorgung können an vier Ports bis zu 2.4 A zur Verfügung gestellt werden.

Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Steckernetzteil oder ein optional erhältliches DIN-Rail Netzteil (Self-Power). Bus-Power wird nicht unterstützt.

Description

The robust, industrial EX-11237HMS-2 USB hub in a metal housing with seven USB 3.2 Gen 1 outputs can be installed on the wall or also on a carrier rail. All ports are located on the top, offering great flexibility for installation in a case or cabinet, for example. In addition, the EX-11237HMS-2 is equipped with 15KV ESD surge protection. Up to 2.4 A can be provided to four ports via the external power supply. Power is supplied via the included plug-in power supply or an optionally available DIN rail power supply (self-power). Bus power is not supported.

Merkmale

Features

• USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit sieben Downstream Ports	• USB 3.2 Gen 1 Metal HUB with seven downstream ports
• 15KV ESD Überspannungs-Schutz für jeden Ausgang	• 15KV ESD surge protection for each output
• Stromversorgung +9V bis +24V DC über Terminal Block oder DC-Buchse	• Power +9V up to +24V DC via Terminal Block or DC-Connector
• Redundante Stromversorgung bei Verwendung von TB und DC-Buchse	• Redundant power supply when using TB and DC jack
• 2.4 A für vier Ports mit im Lieferumfang enthaltenem Netzteil	• Up to 2.4A for four ports with the supplied power supply
• Automatische Erkennung der Datentransferrate angeschlossener Geräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached peripherals
• Inklusive Wandmontagebügel und DIN-Rail Kit	• Includes wall mount kit and DIN-Rail Kit
• Kompaktes Industrie-Design mit einem robustem Metallgehäuse	• Compact industrial design with a robust metal case
• LED-Anzeigen für Stromversorgung und Verbindungsstatus	• LED indicators for power supply and connection status

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6973	Netzteil / Power Supply	HDR-60-24	Output: DC 24V/2.5A/60W	Input: 85V - 264VAC	Operating Temperatur: -30°C - +70°C
---------	-------------------------	-----------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

EX-6973

