


Bild / Picture



7-Port USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit 1A Strom pro USB Port und mit 15KV ESD Überspannungsschutz

Anwendung / Application

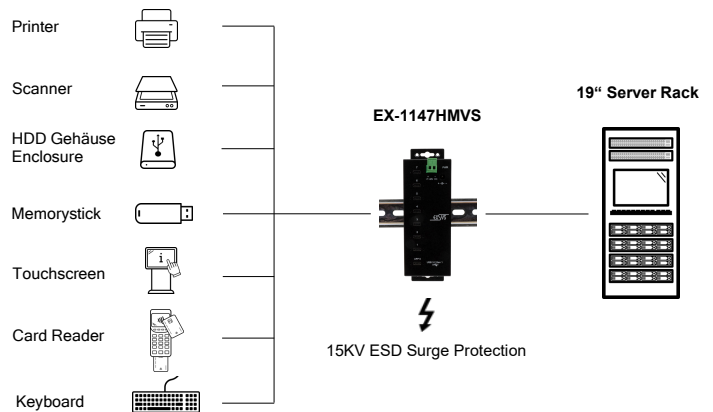

7-Port USB 3.2 Gen 1 Metal HUB with 1A power for each USB port and 15KV ESD Surge Protection

Beschreibung

Der robuste und Industrie taugliche EX-1147HMVS ist ein USB 3.2 Gen 1 Metall Hub für bis zu sieben Endgeräte. Der Hub stellt sieben verschraubbar USB 3.2 Gen 1 Downstream-Ports mit 15KV ESD Überspannungs-Schutz zur Verfügung. Es ist somit möglich bis zu sieben externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.2 Gen 1 Port vom Rechner in einem 19" Rack anzuschließen. Es wird die SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s unterstützt und ist abwärtskompatibel bis USB 1.1. Das mitgelieferte USB 3.2 Gen 1 Kabel kann ohne Schraubenzieher an der EX-1147HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Der EX-1147HMVS kann mit USB-Bus Power, über eine DC-Buchse (+7V bis +48V), oder über einen zwei drahtigen Klemmleisten Anschluss (+7V bis +48V) mit Strom versorgt werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen.

Description

The rugged and industrial grade EX-1147HMVS is a USB 3.2 Gen 1 metal hub for up to seven end devices. The hub provides seven screwable USB 3.2 Gen 1 downstream ports with 15KV ESD surge protection. It is thus possible to connect up to seven external USB peripherals to one USB 3.2 Gen 1 port from the computer in a 19" rack. It supports the SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 data transfer rate of up to 5Gbit/s and is backward compatible to USB 1.1. The included USB 3.2 Gen 1 cable can be attached to the EX-1147HMVS with thumbscrews without a screwdriver. The EX-1147HMVS can be powered with USB-Bus power, via a DC-Connector (+7V to +48V), or via two wire terminal block connector (+7V to +48V). The HUB meets the special requirements of industrial applications.

Merkmale

Features

• USB 3.2 Gen 1 Metall HUB mit 7 Ports	• USB 3.2 Gen 1 Metal HUB with 7 Ports
• 15KV ESD Überspannungsschutz für alle 7 Ports	• 15KV ESD Surge Protection for all 7 Ports
• Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen	• Protection of Devices against voltage fluctuation
• Stromversorgung +7V bis +48V DC über DC-Buchse oder Terminal Block	• Power +7V up to +48V DC over the DC-Connector or Terminal Block
• Stromversorgung wahlweise auch vom USB-Bus +5V (Bus-Power)	• Power supply optionally also from the USB-Bus +5V (Bus-Power)
• Zwei interne Jumper zur Individualisierung der Betriebsart (Details: Seite 2)	• Two internal jumpers for individual mode control (details: page 2)
• Einfache Installation mit im Lieferumfang enthaltener Tragschienenhalterung	• Easy installation with the included DIN-Rail Kit
• Automatische Erkennung der Datentransferrate angeschlossener Peripheriegeräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices
• Unterstützt gleichzeitig 1A Power für jeden Ausgang (Details: Seite 2)	• Supports 1A power for each output simultaneously (details: page 2)
• Automatische Erkennung der Eingangspolarität an der Stromklemmleiste	• Automatic detection of input polarity on the current terminal block
• Robustes Metallgehäuse	• Rugged Metal Case
• 1x LED Spannungs-Anzeige	• 1x LED Power-Indicator

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Genesys	Chip-Set:	Genesys
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	Data Transfer Rate:	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1x USB 3.2 Gen 1 Upstream C-Buchse (verschraubbar) 7x USB 3.2 Gen 1 Downstream C-Buchse (verschraubbar) 1x +7V bis +48V DC-Buchse 1x +7V bis +48V Terminal Block	Connectors:	1x USB 3.2 Gen 1 Upstream C-Port (screw lock) 7x USB 3.2 Gen 1 Downstream C-Port (screw lock) 1x +7V bis +48V DC-Connector 1x +7V bis +48V Terminal Block
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 und 3.2	Hardware System:	USB 1.1, 2.0 and 3.2
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Windows 98SE / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS	Operating Systems:	Windows 98SE / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C Celsius	Operating Temperature:	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage Temperature:	-40°F up to 185°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP30	Protection Class:	IP30
Stromversorgung:	+7V bis +48V	Current Supply:	+7V to +48V
Eigener Stromverbrauch:	0,11A @ 12 VDC / 0,09A @ 24 VDC / 0,11A mit USB-Bus Power	Own Current Consumption:	0,11A @ 12 VDC / 0,09A @ 24 VDC / 0,11A by USB-Bus Power
Montage Art:	Tisch-, Wand- oder DIN-Rail-Montage	Mounting Style:	Desktop-, Wall- or DIN-Rail-Mounting
Abmessung:	162,80 x 54,80 x 39,98 mm	Size:	162,80 x 54,80 x 39,98 mm
Gewicht:	485g	Weight:	485g
EAN:	4718359011474	EAN:	4718359011474
Ursprungsland:	Taiwan	Country of Origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1147HMVS, USB 3.2 Gen 1 Kabel, DIN-Rail Kit, Handbuch	Packaging Contents:	EX-1147HMVS, USB 3.2 Gen 1 cable, DIN-Rail Kit, Manual

Stromversorgung am USB Port

Power Supply at USB Port

- Max. Strom des Hub: 7.0A
- Max. Leistung des Hub: 35Watt
- Max. Strom gleichzeitig pro Port: 1.0A
- Max. Strom pro Port: 3.0A
- Max. Strom pro USB Ausgangspaarung: 5.0A

USB Ausgangspaarung	
Port	1 - 3
Port	4 - 7

Werden zum Beispiel 3A Strom an Port 1 verwendet, stehen an Port 2-3 noch insgesamt 2A Strom zur Verfügung.

- Max. current of the Hub: 7.0A
- Max. Power of the Hub: 35Watts
- Max. current support at same time per port: 1.0A
- Max. current per port: 3.0A
- Max. current per USB output pairing: 5.0A

USB Output Pairing	
Port	1 - 3
Port	4 - 7

For example, if 3A current is used at port 1, port 2-3 still have in total 2A current available.

Jumper-Einstellungen

Jumper Settings


Über die beiden internen Jumper *Bus Power* und *Host Control* kann die Stromausgabe an den Downstream Ports nach Wunsch konfiguriert werden. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

The two internal jumpers *Bus Power* and *Host Control* can be used to configure the power output on the downstream ports as required. The following settings can be made:

Einstellungen		Status		Funktion	
Jumper		Netzteil	Host PC	Hub Downstream	
Bus Power	Host control			Daten	Power
ENA	ON	on	off	nein	on
		off	on	ja	on
DIS	ON	on	off	nein	on
		off	on	nein	off
ENA	HOST	on	off	nein	off
		off	on	ja	on
DIS	HOST	on	off	nein	off
		off	on	nein	off
DIS/ENA	HOST/ON	on	on	ja	on

Settings		Status		Function	
Jumper		Power supply	Host PC	Hub Downstream	
Bus Power	Host control			Data	Power
ENA	ON	on	off	no	on
		off	on	yes	on
DIS	ON	on	off	no	on
		off	on	no	off
ENA	HOST	on	off	no	off
		off	on	yes	on
DIS	HOST	on	off	no	off
		off	on	no	off
DIS/ENA	HOST/ON	on	on	yes	on

Maße / Dimension

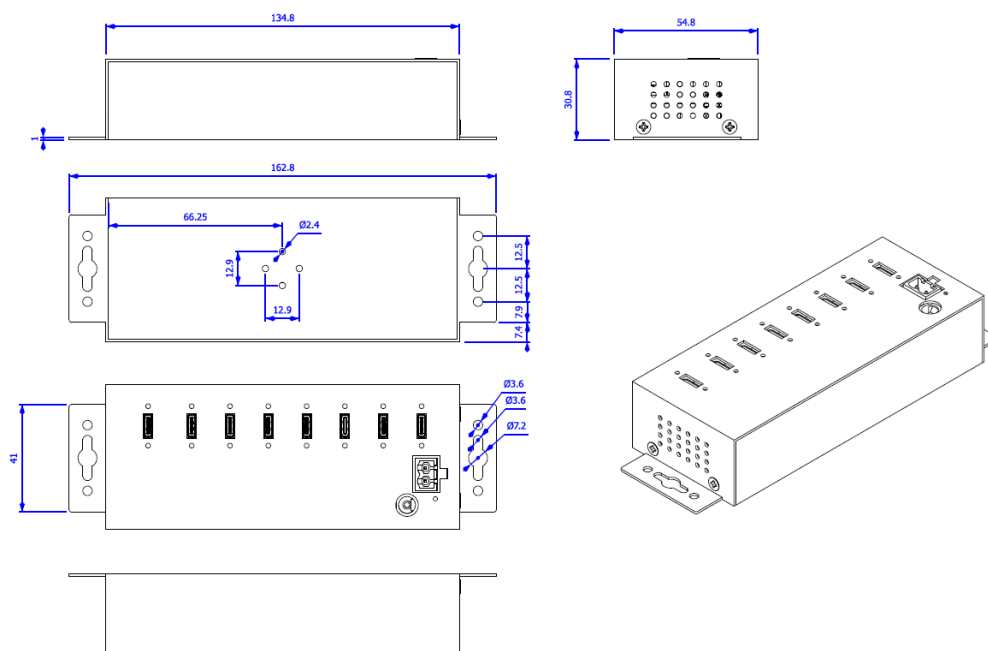

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6972	Netzteil / Power Supply HDR-30-24 Output: DC 24V/1,5A/36W Input: 85V - 264VAC Operating Temperatur: -30°C - +70°C
EX-6995	Stecker Netzteil / Plug-in Power Supply (12V/3A)
EX-K1591V	USB 3.2 Gen 1 Kabel C-Stecker zu C-Stecker (C-Stecker verschraubbar) / USB 3.2 Gen 1 Cable C-Plug to C-Plug (C-Plug screw lock) (1 Meter)
EX-6096	DIN-Rail Kit (Installation auf Tragschiene / Installation to a DIN-Rail)

EX-6972



EX-6995



EX-K1591V



EX-6096

