


### Bild / Picture



### Anwendung / Application

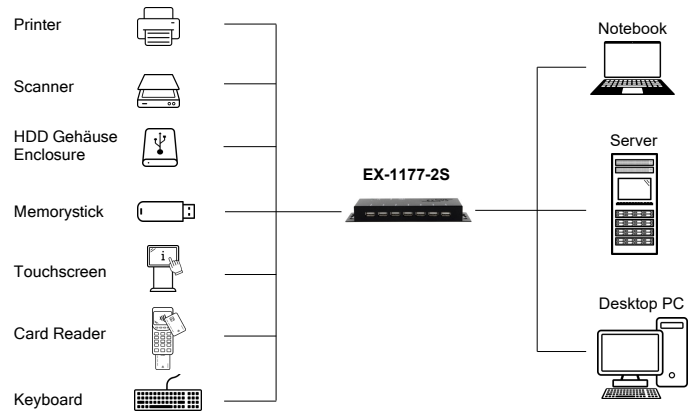

## USB 2.0 Metall Hub mit 7 Ports und 15KV Überspannungsschutz

### Beschreibung

Der EX-1177-2S ist das Original aller 7 Ports Metall-Hubs. Er erweitert einen USB 2.0 Port des Desktop Rechners oder Notebooks auf sieben weitere USB 2.0 Ports und unterstützt alle USB Anschlüsse von 1.1 bis zu 3.2. Durch das im Lieferumfang enthaltene 5V/4A Netzteil werden an jedem Port garantiert 500mA zur Verfügung gestellt. Der EX-1177-2S garantiert eine sichere Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480Mbit/s. Er ist sehr kompakt und mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet. Damit ist er auch ideal für den industriellen Einsatz geeignet. Dank seines intelligenten Designs kann der EX-1177-2S an der Wand, unter einem Tisch oder mit dem optional erhältlichen DIN-Rail Kit EX-6099 in einem 19"-Schrank angebracht werden. Zusätzlich ist der EX-1177-2S mit einem 15KV ESD Überspannungsschutz ausgestattet. Der EX-1177-2S ist qualitativ auf höchstem Niveau und wird in Taiwan hergestellt.

### Merkmale

• USB 2.0 Hub mit sieben Downstream Ports
• 15KV Überspannungsschutz für jeden USB-Port
• Stromversorgung +5V/4A über die DC-Buchse
• Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)
• Interner Jumper zum deaktivieren des Bus-Power Modus
• Automatische Erkennung der Datentransferrate angeschlossener Peripheriegeräte
• Robustes Metallgehäuse für Wand, Tisch oder optional auf Tragschiene (mit EX-6099)
• 500mA Strom auf allen 7 Ports
• 1x LED Spannungsanzeige



## USB 2.0 Metal Hub with 7 ports and 15KV ESD Surge Protection

### Description

The EX-1177-2S is the origin of all 7-port metal hubs. It expands one USB 2.0 port of a desktop or notebook computer into seven additional USB 2.0 ports and supports all USB connections from 1.1 to 3.2. The included 5V/4A power supply provides 500mA at each port. The EX-1177-2S guarantees secure data transfer at speeds of up to 480Mbps. It is very compact and equipped with a robust metal housing. This makes it ideal for industrial applications. Thanks to its intelligent design, the EX-1177-2S can be mounted on the wall, under a table or in a 19" rack using the optional EX-6099 DIN rail kit. In addition the EX-1177-2S is equipped with a 15KV ESD USB peak power surge protection. The EX-1177-2S is of the highest quality and is manufactured in Taiwan.

### Features

• USB 2.0 Hub with seven downstream ports
• 15KV ESD Surge Protection for each USB-Port
• Power +5V/4A over the DC-Jack
• Power supply optionally also from the USB-BUS +5V (Bus-Power)
• Internal jumper to disable bus power mode
• Automatic detection of data transfer rate of connected peripherals
• Robust metal housing for wall, table or optional DIN-Rail mounting (with EX-6099)
• 500mA power on all 7 ports
• 1x LED Power indicator

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging



### Spezifikation


### Specification

<b>Chip-Set:</b>	Terminus FE 2.1	<b>Chip-Set:</b>	Terminus FE 2.1
<b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 480Mbps	<b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 480Mbps
<b>Anschlüsse:</b>	1x USB 2.0 B-Buchse Upstream 7x USB 2.0 A-Buchse Downstream	<b>Connectors:</b>	1x USB 2.0 B-Female Upstream 7x USB 2.0 A-Female Downstream
<b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0	<b>Hardware system:</b>	USB 2.0
<b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	<b>Driver:</b>	No driver necessary (Standard HUB)
<b>Betriebssysteme:</b>	Windows 98 /2000 /XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx, Linux, Mac OS 10.x	<b>Operating systems:</b>	Windows 98 /2000 /XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx, Linux, Mac OS 10.x
<b>Betriebstemperatur :</b>	0°C bis +55°C Celsius	<b>Operating temperature :</b>	32°F up to 131°F Fahrenheit
<b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis +85°C Celsius	<b>Storage temperature:</b>	-4°F up to 185°F Fahrenheit
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%	<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Schutzklasse:</b>	IP 30	<b>Protection class:</b>	IP 30
<b>Stromversorgung:</b>	5V/4A	<b>Current Supply:</b>	5V/4A
<b>Abmessung:</b>	153.10 x 59.40 x 22.90 mm	<b>Size:</b>	153.10 x 59.40 x 22.90 mm
<b>Gewicht:</b>	752 g	<b>Weight:</b>	752 g
<b>EAN:</b>	4718359117756	<b>EAN:</b>	4718359117756
<b>Ursprungsland:</b>	Taiwan	<b>Country of origin:</b>	Taiwan
<b>Lieferumfang:</b>	EX-1177-2S, Netzteil 5V/4A, USB 2.0 Kabel 2.0 m, Handbuch	<b>Packaging contents:</b>	EX-1177-2S, Power Supply 5V/4A, USB 2.0 Cable 2.0m, Manual

### Bilder / Pictures



## Maße / Dimension

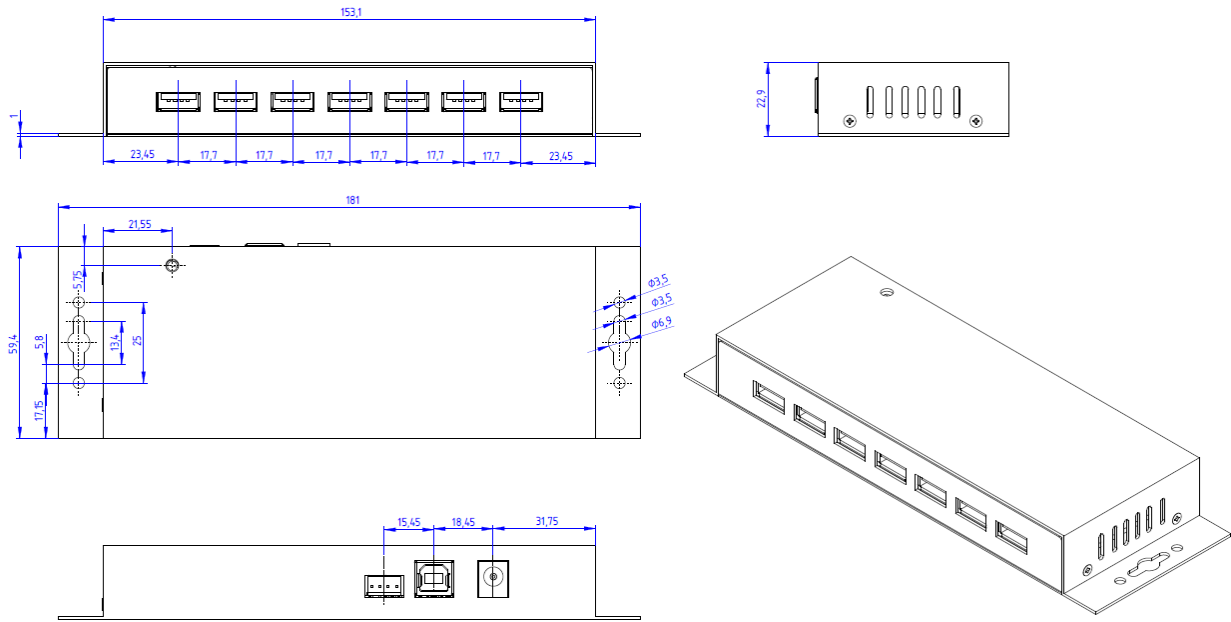

## Zubehör / Accessories

EX-6099	Din-Rail Kit (Zur Installation auf einer Tragschiene / Installation to a Din-Rail)
---------	--

EX-6099

