


Bild / Picture



USB 2.0 Metall HUB mit 7 Ports (DIN-Rail) 15KV ESD Überspannungs-Schutz

Anwendung / Application

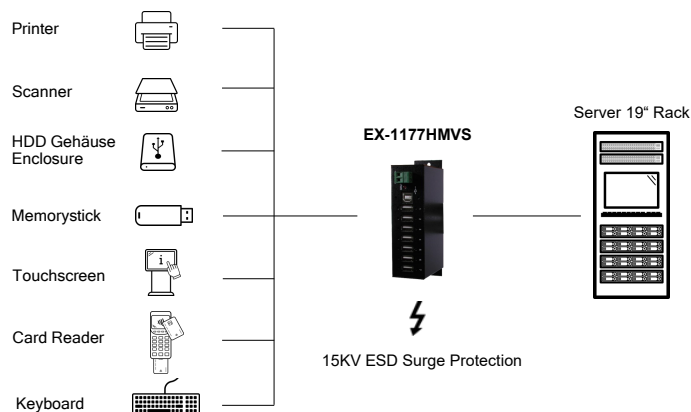

USB 2.0 Metal HUB with 7 ports (DIN-Rail) 15KV ESD Surge Protection

Beschreibung

Der robuste, industrietaugliche EX-1177HMVS USB-Hub mit sieben verschraubbaren USB 2.0 Ausgängen und 15KV ESD Überspannungs-Schutz kann an die Wand oder auf einer Trägerschiene installiert werden. Er wird an einen Computer oder Server mit dem mitgelieferten USB 2.0 Kabel angeschlossen. Es wird die Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und ist abwärtskompatibel bis USB 1.1. Er kann mit USB-Bus-Power oder über einen zweidrahtigen Klemmleisten-Anschluss (+7V bis 24V) mit Strom versorgt werden.

Description

The rugged EX-1177HMVS industrial USB hub with seven USB 2.0 and 15KV ESD Surge Protection outputs can be installed on a wall or on a DIN-Rail and the connector are screw lock. It connects to a computer or server using the supplied USB 2.0 cable. It supports the Hi-Speed USB 2.0 data transfer rate of up to 480 Mbps and is backward compatible to USB 1.1. It can be powered with USB bus power or via a three-wire terminal block connector (+7V to +24V).

Merkmale

Features

• USB 2.0 Metall HUB mit sieben Downstream USB 2.0 Port	• USB 2.0 Metal HUB with seven Downstream USB 2.0 ports
• 15KV ESD Überspannungs-Schutz für jeden Ausgang	• 15KV ESD Surge Protection for all ports
• Stromversorgung +7V bis +24V DC über Terminal Block	• Power +7V up to +24V DC over the Terminal Block
• Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)	• Power supply optionally also from the USB-BUS +5V (Bus-Power)
• Interner Jumper zum aktivieren/deaktivieren des Bus-Power Modus	• Internal jumper to enable/disable bus power mode
• Einfache Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (DIN-Rail)	• Easy installation with the included DIN-Rail Kit
• Kompaktes Industrie-Design	• Compact industrial design
• Automatische Erkennung der Datentransferrate für angeschlossene Peripheriegeräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices
• 500mA Strom auf allen 7 Ports	• 500mA current on all 7 ports
• Automatische Erkennung der Eingangspolarität an der Stromklemmleiste	• Automatic detection of input polarity on the current terminal block
• Robustes Metallgehäuse	• Rugged metal case
• 1 x LED Spannungs-Anzeige	• 1 x LED Power Display

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Terminus FE 2.1	Chip-Set:	Terminus FE 2.1
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 480Mbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 480Mbps
Anschlüsse:	1 x B-Buchse verschraubbar Upstream 7 x A-Buchse verschraubbar Downstream 1 x +7V bis +24V DC (Terminal Block)	Connectors:	1 x B-Female screw lock Upstream 7 x A-Female screw lock Downstream 1 x +7V up to +24V DC (Terminal Block)
Hardwaresysteme:	USB 2.0	Hardware system:	USB 2.0
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	+7V bis +24Volt	Current Supply:	+7V up to +24Voltage
Abmessung:	132.50 x 74.28 x 36.20 mm	Size:	132.50 x 74.28 x 36.20 mm
Gewicht:	567 g	Weight:	567 g
EAN:	4718359117763	EAN:	4718359117763
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1177HMVS, USB 2.0 Kabel 2.0 m, DIN-Rail Kit, Handbuch	Packaging contents:	EX-1177HMVS, USB 2.0 cable (2.0 meter), DIN-Rail Kit, Manual

Maße / Dimension

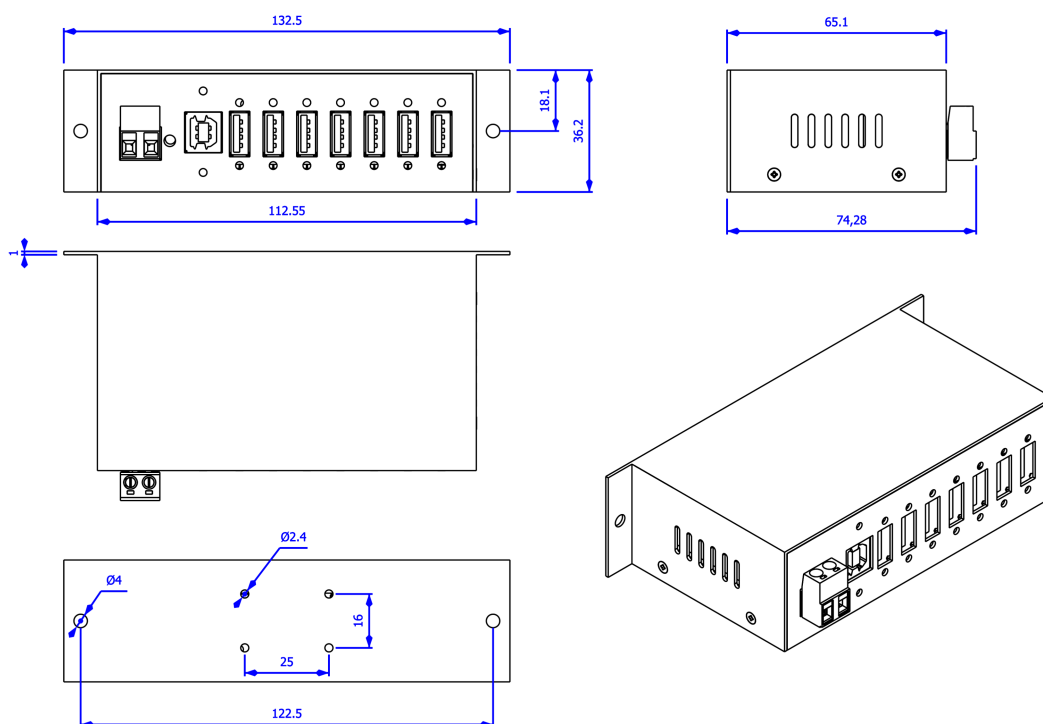

Maße / Dimension



Zubehör / Accessories

EX-6972	Netzteil / Power Supply	HDR-30-24	Output: DC 24V/1.5A/30W	Input: 85V - 264VAC	Operating Temperatur: -30°C - +70°C
EX-K1110	Kabel / cable	DC-Jack to Terminal Block			

EX-6972



EX-K1110

