

Bild / Picture




Temperatur
-40°C bis +85°C



7-Port USB 3.2 Gen1 Metall HUB mit
für Temperaturen von -40°C bis 85°C Grad

Anwendung / Application

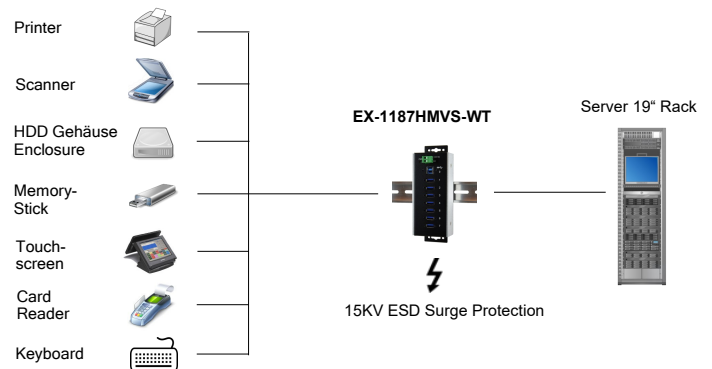

7-Port USB 3.2 Gen1 Metal HUB with
for Temperature from -40°C to +85°C Celsius

Beschreibung

Der robuste, industrietaugliche EX-1187HMVS-WT USB-Hub mit sieben verschraubbaren USB 3.2 Gen1 (auch allgemein bezeichnet als USB 3.0 oder 3.1 Gen1) Ausgängen und 15KV ESD Überspannungs-Schutz kann an die Wand oder auf einer Trägerschiene installiert werden. Er wird an einen Computer oder Server mit dem mitgelieferten USB 3.0 Kabel angeschlossen. Es wird die Hi-Speed USB 3.0 Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s unterstützt und ist Abwärts kompatibel bis USB 1.1. Er kann mit USB-Bus-Power oder über einen zweidrahtigen Klemmleisten-Anschluss (7-24V) mit Strom versorgt werden. Der EX-1187HMVS-WT unterstützt Temperaturen von -40°C bis +85°C Grad.

Description

The rugged EX-1187HMVS-WT industrial USB hub with seven USB 3.2 Gen1 (also commonly known as USB 3.0 or 3.1 Gen1) and 15KV ESD Surge Protection outputs can be installed on a wall or on a Din-Rail and the connector are screw lock. It connects to a computer or server using the supplied USB 3.0 cable. It supports the Hi-Speed USB 3.0 data transfer rate of up to 5Gbps and is backward compatible to USB 1.1. It can be powered with USB bus power or via a two-wire terminal block connector (7-24V). The EX-1187HMVS-WT support temperature from -40°C up to +85°C Celsius.

Merkmale

Features

• USB 3.2 Gen1 Metall HUB mit sieben Downstream Ports	• USB 3.2 Gen1 Metal HUB with seven Downstream ports
• 15KV ESD Überspannungs-Schutz für jeden Ausgang	• 15KV ESD Surge Protection for all ports
• Unterstützt den erweiterten Temperatur-Bereich von -40°C bis +85°C	• Support a extended temperature field from -40°C up to +85°C
• Stromversorgung +7V bis +24V DC über Terminal Block	• Power +7V up to +24V DC over the Terminal Block
• Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)	• Power supply optionally also from the USB-BUS +5V (Bus-Power)
• Einfache Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (DIN-Rail)	• Easy installation with the included DIN-Rail Kit
• Kompaktes Industrie-Design	• Compact industrial design
• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices
• 1.5A Strom auf allen 7 Ports	• 1.5A current on all 7 ports
• Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode	• Support USB Battery Charging: CDP and DCP
• Automatische Erkennung der Eingangspolarität an der Stromklemmleiste	• Automatic detection of input polarity on the current terminal block
• Robustes Metallgehäuse	• Rugged metal case
• 1 x LED Spannungs-Anzeige	• 1 x LED Power Display



System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Chip-Set:	Genesys	Chip-Set:	Genesys
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 5Gbps
Anschlüsse:	1 x B-Buchse verschraubbar Upstream 7 x A-Buchse verschraubbar Downstream 1 x +7V bis +24V DC (Terminal Block)	Connectors:	1 x B-Female screw lock Upstream 7 x A-Female screw lock Downstream 1 x +7V up to +24V DC (Terminal Block)
Hardwaresysteme:	USB 2.0 bis USB 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 2.0 to USB 3.2 Gen1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	-40°C bis +85°C Celsius	Operating temperature :	-40°F up to 185°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 185°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	+7V bis +24Volt	Current Supply:	+7V up to +24Voltage
Leistungsaufnahme:	10mA@12VDC / 10mA@24VDC	Power Consumption:	10mA@12VDC / 10mA@24VDC
Abmessung:	163.00 x 62.08 x 39.98 mm	Size:	163.00 x 62.08 x 39.98 mm
Gewicht:	630 g	Weight:	630 g
EAN:	4718359118791	EAN:	4718359118791
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1187HMVS-WT, USB 3.2 Gen1 Kabel (1.5 Meter), Din-Rail Kit, Handbuch	Packaging contents:	EX-1187HMVS-WT, USB 3.2 Gen1 cable (1.5 meter), Din-Rail Kit, Manual

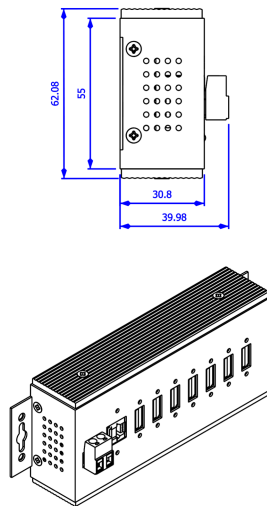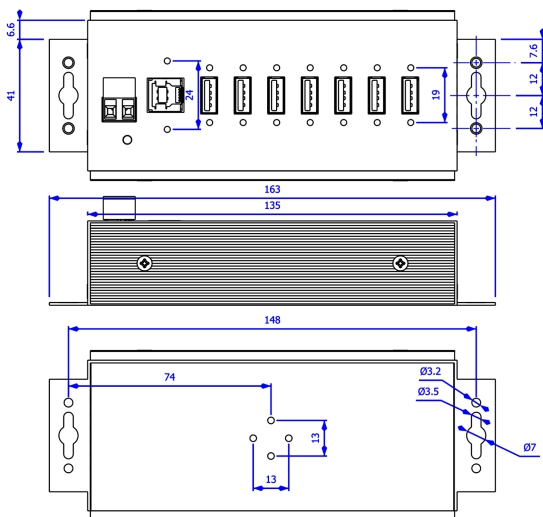

EX-6972	Netzteil / Power Supply	HDR-60-24	Output: DC 24V/2.5A/30W	Input: 85V - 264VAC	Operating Temperatur: -30°C - +70°C
EX-K1110	Kabel / cable	DC-Jack to Terminal Block			

Version	Bisherige Bezeichnung / Previous designation	Geschwindigkeit / Speed
1.1	—	12 Mbit/s.
2.0	—	480 Mbit/s.
3.2 Gen1	3.1 Gen1 / 3.0	5 GBit/s.
3.2 Gen2	3.1 Gen2	10 GBit/s.
3.2 Gen 2x2	—	20 GBit/s.