

Bild / Picture

Anwendung / Application



USB 3.2 Gen 1 zu Ethernet 1Gigabit im Metall Gehäuse inkl. DIN-Rail Kit

Beschreibung

Mit dem EX-1321 können Sie Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19-Zoll Rack über den USB 3.2 Gen 1 oder 2.0 Ausgang in ein 10/100/1000Mbps Netzwerk einbinden. Der EX-1321 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne, dass die Systeme geöffnet werden müssen. Die Bauform des EX-1321 ist sehr kompakt und robust und bietet somit einen optimalen Einsatz in rauen Umgebungen. Mit dem EX-1321 wird ein DIN-Rail Kit mitgeliefert, für die Installation in ein 19-Zoll Rack.

Merkmale

Description

With the EX-1321, you can connect notebooks, desktop computers or servers in a 19-inch rack to a 10/100/1000Mbps network via the USB 3.2 Gen 1 or 2.0 output. The EX-1321 can be installed at the same time as an existing network card. The installation is very simple without having to open the systems. The design of the EX-1321 is very compact and robust, making it ideal for use in harsh environments. A DIN-Rail Kit is supplied with the EX-1321 for installation in a 19-inch rack.

Features

Konform mit Universal Serial Bus 3.2 Gen 1	Compliant with Universal Serial Bus 3.2 Gen 1
Kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Standard	Compatible with USB 2.0 and USB 1.1 standard
Unterstützt Full Duplex Betrieb mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex Betrieb mit Retour Belastung Flow Control	Supports full duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex operation with back-pressure flow control
Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab	Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)	Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Unterstützt Crossover Erkennung und Auto-Correction	Supports crossover detection and auto-correction
Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)	Power from the USB-Port (Bus-Power)
Unterstützt „Wake-on-LAN“	Supports Wake-on-LAN
USB 3.2 Gen 1 Kabel ist verschraubbar für eine sichere Installation	USB 3.2 Gen 1 cable are screw able for safe installation
Metallgehäuse mit Wandmontagehalterung sowie DIN-Rail-Kit für industrielle Anwendung	Metal Case with wall mounting bracket and DIN-Rail-Kit for industrial applications
LEDs für Power und Ethernet Verbindung	LEDs for Power and Ethernet connection

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	ASIX AX88179	Chip-Set:	ASIX AX88179
Datentransfer-Rate:	USB 3.2 Gen 1: bis 5Gbps Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.	Data Transfer Rate:	USB 3.2 Gen1: up to 5Gbps Network: 10/100/1000MBit/Sek.
Anschlüsse:	1x USB 3.2 Gen 1 B-Buchse (verschraubbar) 1x RJ-45	Connectors:	1x USB 3.2 Gen 1 B-Port (screwable) 1x RJ-45
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	Hardware System:	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS	Driver:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating Systems:	According to Driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +70°C	Operating Temperature:	32°F up to 158°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage Temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection Class:	IP 30
Stromversorgung:	USB-Bus Power	Current Supply:	USB-Bus Power
Abmessung:	64.60 x 42.50 x 20.30 mm	Size:	64.60 x 42.50 x 20.30 mm
Gewicht:	300g	Weight:	300g
EAN:	4718359013218	EAN:	4718359013218
Ursprungsland:	Taiwan	Country of Origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1321, USB 3.2 Gen 1 Kabel (verschraubbar), Wandmontagehalterung, DIN-Rail-Kit, Anleitung	Packaging Contents:	EX-1321, USB 3.2 Gen 1 Cable (screwable), Wall Mounting Plate, DIN-Rail-Kit, Manual

Maße / Dimension

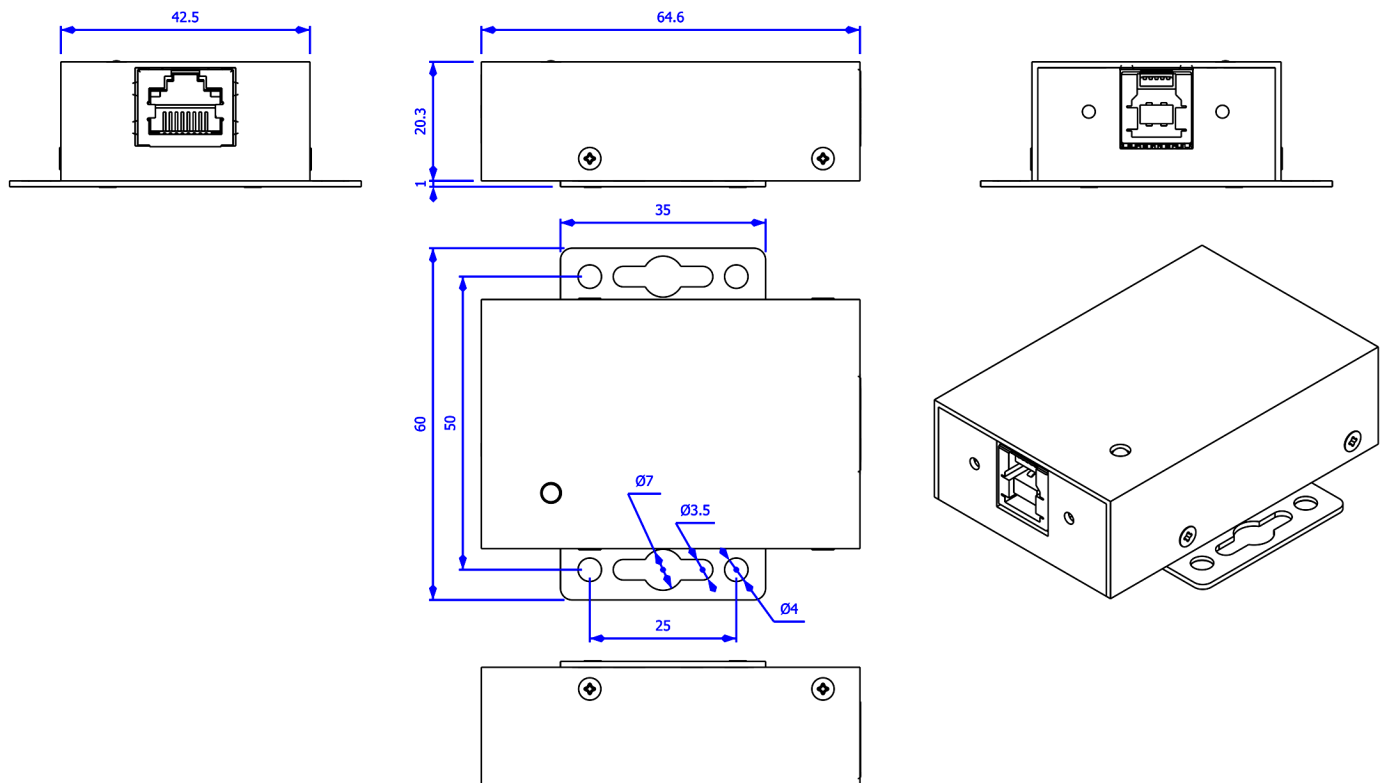


Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6098	Wandmontagehalterung und DIN-Rail-Kit (Installation auf Tragschiene) / Wall Mounting Bracket and DIN-Rail-Kit (Installation on Mounting Rail)
EX-K1581V	USB 3.2 Gen 1 Kabel (1,5m) / USB 3.2 Gen 1 Cable (1,5m)

EX-6098



EX-K1581V

