


Bild / Picture

Anwendung / Application



8S Seriell RS-232 PCIe Karte
POS einstellbar (SystemBase Chip-Set)

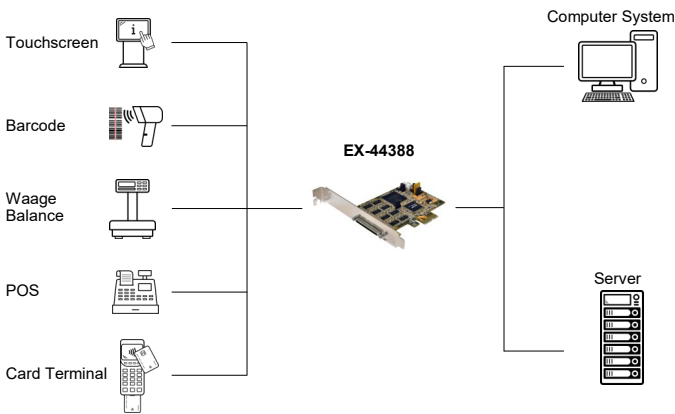

8S Serial RS-232 PCIe Card
POS configurable (SystemBase Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-44388 PCIe I/O Karte stellt acht serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um acht weitere Serielle Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCIe Bus zu erweitern. +5V und +12V sind auf Pin 9 der seriellen Stecker als POS System (Power over System) konfigurierbar. Die Karte ist voll Plug-and-Play kompatibel. Mit der EX-44388 wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert zum Einbauen in schmale Computergehäuse bis 8 cm Bauhöhe.

Description

The EX-44388 PCIe I/O card provides eight serial RS-232 high-performance UART 16C1050 outputs. It is designed to expand four additional serial ports for PCs, small workstations or servers via the PCIe bus. +5V and +12V are configurable on pin 9 of the serial connectors as POS system (Power over System). The card is fully Plug-and-Play compatible. The EX-44388 comes with a low-profile bracket for installation in narrow computer cases up to 8 cm high.

Merkmale

Features

• RS-232 V.24 Schnittstelle	• RS-232 V.24 Interface
• ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's	• ±15kV IEC1000-4-2 ESD protection for RS232 I/O's
• FIFO Buffer 16C550 mit 16Byte	• FIFO Buffer 16C550 with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem vergeben	• I/O addresses and interrupt are set from the operating system
• PCIe Schnittstelle kompatibel mit 1.0a bis 3.0 Spezifikationen	• PCIe Interface are fully compliant with 1.0a up to 3.0 specification
• 7 und 8 Daten Bits	• 7 and 8 data bits
• 1, 1.5 und 2 Stop Bits	• 1, 1.5 and 2 stop bits
• Parity ist none, even, odd, space und mark	• Parity is none, even, odd, space and mark
• RS-232 Signale TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	• RS-232 Signal TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Unterstützt RTS/CTS und XON/XOFF Flow Control	• Support Flow Control RTS/CTS and XON/XOFF
• Unterstützt +5V oder +12V auf Pin 9 von allen Seriellen Stecker	• Supports +5V or +12V on pin 9 of all serial connectors

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	SystemBase SB16C1058PCI	Chip-Set:	SystemBase SB16C1058PCI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud	Data Transfer Rate:	300Baud up to 921.6KBaud
Anschlüsse:	1x VDCI 68-Pin Buchse für Oktopus-Kabel 8x 9-Pin seriell RS-232 Stecker (vom Oktopus-Kabel) 1x 4-Pin Floppy Stromanschluss	Connectors:	1x VDCI 68-Pin Female Connector for Octopus-Cable 8x 9-Pin serial RS-232 male (from Octopus-Cable) 1x 4-Pin Floppy Power Connector
Hardwaresysteme:	PCIe x1 bis x16 Slot	Hardware System:	PCIe x1 up to x16 slot
Treiber:	Windows 200x / XP / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / SCO-Unix	Driver:	Windows 200x / XP / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / SCO-Unix
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating Systems:	In accordance with driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C Celsius	Operating Temperature:	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage Temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+3.3Volt / 350mA	Current Supply:	+3.3Volt / 350mA
Abmessung:	89.00 x 75.00 mm	Size:	89.00 x 75.00 mm
Gewicht:	1000g	Weight:	1000g
EAN:	4718359443886	EAN:	4718359443886
Ursprungsland:	Taiwan	Country of Origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-44388, Oktopus-Kabel, Low Profile Bügel, Treiber CD, Handbuch	Packaging Contents:	EX-44388, Octopus-Cable, Low Profile Bracket, Driver CD, Manual

Maße / Dimension

