



Bild / Picture

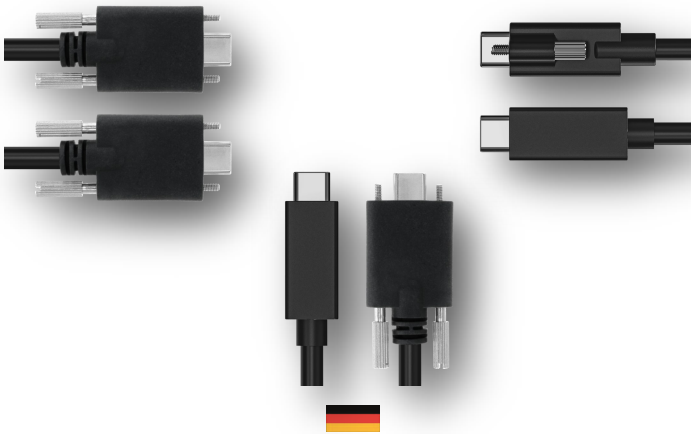

USB 3.2 Gen 2x1 Kabel, USB-C - USB-C, verschraubbar

Anwendung / Application

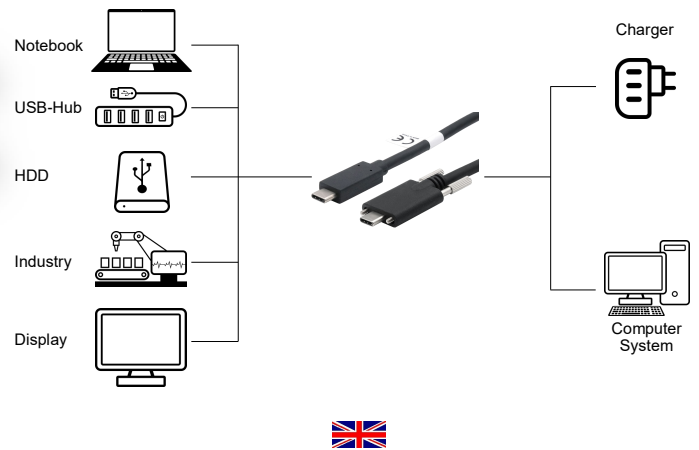

USB 3.2 Gen 2x1 cable, USB-C - USB-C, screw lock

Beschreibung

Das verschraubbare USB-C Kabel nach USB 3.2 Gen 2x1 Standard sorgt für eine sichere Verbindung Ihrer USB-Geräte. Die am Stecker angebrachten Rändelschrauben ermöglichen die zuverlässige Fixierung des USB-C Steckers an dafür vorgesehenen Geräten wie z.B. industriellen USB-Hubs und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Steckers. Ausserdem bietet das Kabel eine hervorragende Performance mit einer SuperSpeed Datenrate von 10 Gbit/s und USB-C Power Delivery (PD) Unterstützung mit einer Ladeleistung von bis zu 100 W.

Description

The screw-lock USB-C cable, which complies with the USB 3.2 Gen 2x1 standard, ensures a secure connection for your USB devices. The knurled screws on the connector allows the USB-C plug to be securely attached to designated devices, such as industrial USB hubs, and prevent the plug from being accidentally pulled out. The cable offers excellent performance, providing a SuperSpeed data rate of 10 Gbps and supporting USB-C Power Delivery (PD) with a charging power of up to 100 W.

Merkmale

Features

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen 2x1 Anschlusskabel, abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards | <ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen 2x1 connection cable, backwards compatible with older USB standards |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anschlüsse: USB-C Stecker beidseitig | <ul style="list-style-type: none"> • Connectors: USB-C plug on both sides |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mit Rändelschrauben an USB-C Steckern (siehe Artikeltabelle) | <ul style="list-style-type: none"> • One USB-C plug with knurled screw on top (single screw lock) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schraubentyp: M2 x 0.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Screw type: M2 x 0.4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • E-Marker Chip zur Optimierung von Datenübertragungsrate und Stromstärke zwischen Host und Gerät | <ul style="list-style-type: none"> • E-marker chip for optimising data transfer rate and current between host and device |
| <ul style="list-style-type: none"> • Datenübertragungsrate: bis zu 10 Gbit/s | <ul style="list-style-type: none"> • Data transfer rate: up to 10 Gbit/s |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Monitore über USB-C mit bis zu 4K@60Hz | <ul style="list-style-type: none"> • Supports up to 4K@60Hz monitors via USB-C |
| <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt USB-C Power Delivery (PD3.0) | <ul style="list-style-type: none"> • Supports USB-C Power Delivery (PD3.0) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ladestrom: 5 A / bis 20 V, 100 W max. | <ul style="list-style-type: none"> • Charging current: 5A / up to 20V, 100W max. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kabeldurchmesser: 4.8 mm (bis 2 m Länge), 5.3 mm (3 m Länge) | <ul style="list-style-type: none"> • Cable diameter: 4.8mm (up to 2m length), 5.3mm (up to 3m length) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Biegeradius: 50 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Bending radius: 50mm |

Geprüft / Approved




Artikeltabelle

Article Table

| Model | Standard | Verschraubung / Screw Lock | AWG | OD | Länge/Length |
|---------------|-----------------|---|-----------------------------|----------|--------------|
| EX-K1591V-1.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Seitlich, ein Stecker / Dual Screw Lock, one Plug | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 4.8 mm | 1.0 m |
| EX-K1591V-2.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Seitlich, ein Stecker / Dual Screw Lock, one Plug | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 4.8 mm | 1.0 m |
| EX-K1591V-3.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Seitlich, ein Stecker / Dual Screw Lock, one Plug | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 5.3 mm | 1.0 m |
| EX-K1592V-1.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Seitlich, beide Stecker / Dual Screw Lock, both Plugs | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 4.8 mm | 1.0 m |
| EX-K1592V-2.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Seitlich, beide Stecker / Dual Screw Lock, both Plugs | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 4.8 mm | 1.0 m |
| EX-K1592V-3.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Seitlich, beide Stecker / Dual Screw Lock, both Plugs | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 5.3 mm | 1.0 m |
| EX-K1595V-1.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Oben, ein Stecker / Single Screw Lock, one Plug | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 4.8 mm | 1.0 m |
| EX-K1595V-2.0 | USB 3.2 Gen 2x1 | Oben, ein Stecker / Single Screw Lock, one Plug | 32AWG (Data) / 22AWG(Power) | Ø 4.8 mm | 1.0 m |

Maße / Dimension

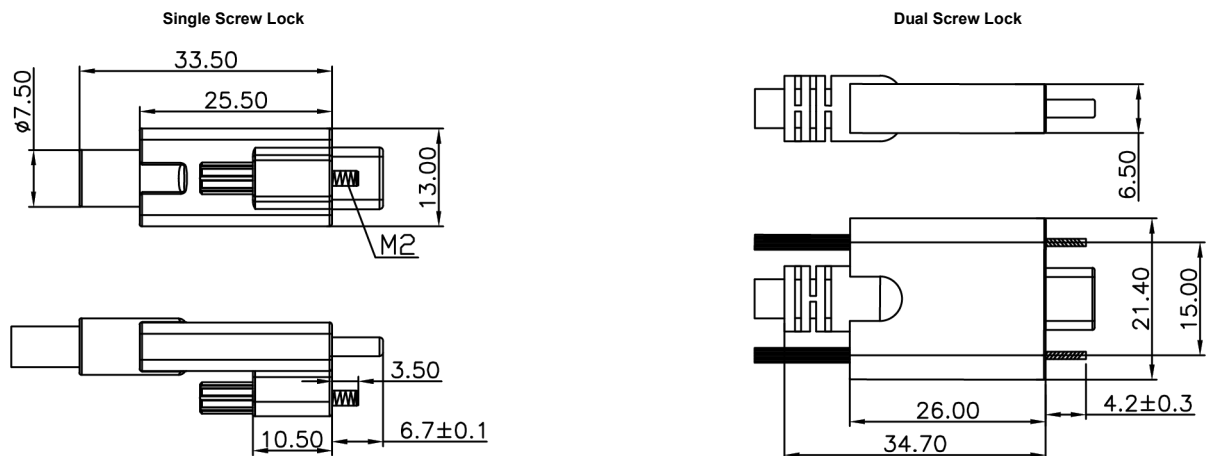

Bilder / Pictures

