


Bild / Picture

Anwendung / Application



Einbau-Adapter rund

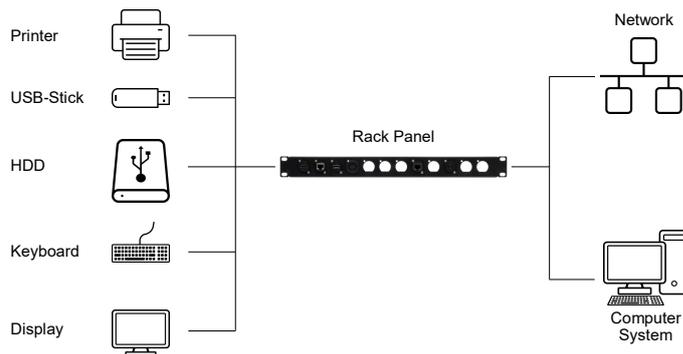

Round panel-mount adapter

Beschreibung

Description

Die Einbau-Adapter können in ein Panel oder Gehäuse mit einer Standard-Bohrung von 22.3 mm (bis max. 24 mm) eingebaut werden. Dank integriertem Gewinde werden Sie direkt an der Blende fixiert und sind ideal geeignet um beispielsweise die Anschlüsse von digitalem Equipment einfach zugänglich und übersichtlich an einer Frontblende anzubringen.

The mounting adapters can be installed in a panel or enclosure with a standard 22.3mm hole (up to 24mm max.). The integrated thread allows them to be fixed directly to the panel, making them ideal for mounting digital equipment connections on a front panel for easy access and clarity.

Artikelübersicht auf Seite 2

For article list see page 2

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> Einsatz z.B. als Serviceschnittstelle für Techniker oder Kommunikationsschnittstelle in Konferenztischen oder an Arbeitsplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> Use e.g. as service interface for technicians or communication interface in conference tables or at workstations
<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau in Aussparungen von 22.3-24 mm 	<ul style="list-style-type: none"> For installation in cut-outs of 22.3-24mm
<ul style="list-style-type: none"> Integriertes Gewinde mit Feststellmutter 	<ul style="list-style-type: none"> Integrated thread with lock nut
<ul style="list-style-type: none"> USB-C zu USB-C Adapter unterstützen Schnellladung bis zu 100 W (5 A / 20 V) 	<ul style="list-style-type: none"> USB-C to USB-C adapters support fast charging up to 100 W (5 A / 20 V)


Spezifikation

Specification

Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	Einbau-Adapter	Packaging contents:	Panel mount adapter

Maße / Dimension

Geprüft / Approved



Artikelübersicht / Article list

Model No.	EAN	Ausführung Design	Standard	Anschluss extern Connection external	Anschluss intern Connection internal	Länge Length
EX-49212	4718359492129	Adapter	USB 2.0	USB-A Buchse USB-A female	USB-A Buchse USB-A female	
EX-49213	4718359492136	Adapter	USB 2.0	USB-A Buchse USB-A female	USB-B Buchse USB-B female	
EX-49214	4718359492143	Adapter	USB 3.2 Gen 1	USB-C Buchse USB-C female	USB-C Buchse USB-C female	
EX-49222	4718359492228	Kabel-Adapter Cable adapter	USB 3.2 Gen 2	USB-C Buchse USB-C female	USB-C Stecker USB-C male	30 cm

Hinweis!

Bei USB-C Adaptern mit beidseitigen Buchsen (EX-49214) sind die Anschlüsse aufgrund der technischen Voraussetzungen von USB-C nicht reversibel (umdrehbar)!

Remark!

For USB-C female to female adapters (EX-49214), the connections are not reversible due to the technical specifications of USB-C!

Bilder / Picture



Zubehör / Accessories

EX-49297	19" Rack panel, 1U, 8x D-type (XLR)	
EX-49298	19" Rack panel, 1U, 12x D-type (XLR)	
EX-49299	19" Rack panel, 1U, 12x D-type (XLR)	mit Kabelfangbügel / with lacing bar

