
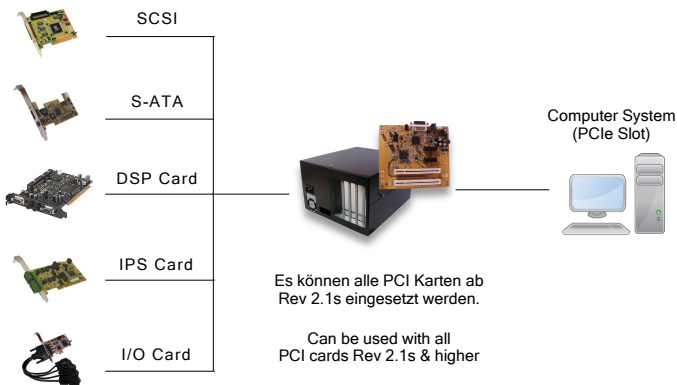


Bild / Picture

Anwendung / Application

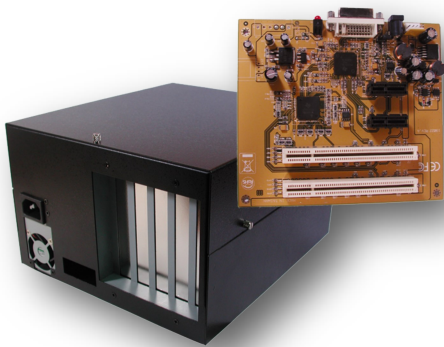

Expansion-Box mit 2 x PCI- und PCIe Slots
anschliessbar an PCIe-Slot vom Rechner

Expansion box with 2 x PCI- and PCIe slots
connectable to PCIe-slot from the computer

Beschreibung

Die EX-1042 ist speziell entworfen worden um je zwei weitere PCI- und PCIe Slots (für kurze Karten bis 22 cm) über einen PCIe (EX-1095) zu erweitern. Die EX-1042 hat ein robustes Metall Gehäuse. Sie wird mit einer PCIe Karte an das Mother-Board vom Desktop PC angeschlossen. Es ist möglich jede PCIe x1 Karte sowie Universal PCI-Karten ab PCI Rev 2.1s die im IT Markt erhältlich ist über den PCIe-Bus anzusteuern. Sie ist speziell auch für DSP (Digital Sound Prozessor) basierte Audiokarten geeignet. Für die EX-1042 sind keine zusätzlichen Treiber nötig.

Achtung! Zusätzlich zu der EX-1042 muss die EX-1095 PCIe Karte bestellt werden.

Description

The EX-1042 is specially designed to expand two additional PCI and PCIe slots (for short cards up to 22 cm) each via a PCIe (EX-1095).The EX-1042 has a robust metal housing. It is connected to the motherboard of the desktop PC with a PCIe card. It is possible to drive any PCIe x1 card as well as Universal PCI cards from PCI Rev 2.1s available in the IT market via the PCIe bus. It is especially suitable for DSP (Digital Sound Processor) based audio cards. No additional drivers are required for the EX-1042.

Attention! The EX-1095 PCIe card must be ordered separately.

Merkmale

• 2 x PCI- und PCIe Slot's über einen PCIe Slot vom Rechner erweiterbar
• Unterstützt beide 5V und 3.3V ADD-ON Karten bis 20cm länge
• PCI Slot's sind PCI Bus Rev. 2.3 konform
• Unterstützt Capability Including ECRC
• Robustes Metall Gehäuse. Auch für Industrielle Anwendungen geeignet
• Unterstützt Extended Virtual Channel (VC), Unterstützt Active State Link Power Management
• Internes 220W Netzteil

Features

• 2 x PCI- and PCIe Slot's expandable via one PCIe Slot from the computer
• Supports both 5V and 3.3V Add-in Cards up to 20cm lengths
• Fully Compliant with PCI Bus Rev. 2.3
• Supports Capability Including ECRC
• Metal Case for Critical Applications
• Extended Virtual Channel (VC) support, Active State Link Power Management support
• Internal 220W Power Supply

System / OS

Geprüft / Approved



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Texas Instruments XIO2000AZAV	Chip-Set:	Texas Instruments XIO2000AZAV
Datentransfer-Rate:	Bis 250Mbytes/Sek., voller x1 PCI-Express Durchsatz	Data transfer rate:	Up to 250Mbytes/Sec., Full x1 PCI-Express throughput
Anschlüsse:	1 x DVI-ähnlicher Anschluss and der Expansion Box	Connectors:	1 x DVI-like connector on the Expansion Box
Hardwaresysteme:	PCIe Slot x1 bis x16	Hardware system:	PCIe Slot x1 up to x16
Treiber:	Stellt das OS zur Verfügung (Standard PCIe Brücke)	Driver:	Provided by operating system (standard PCIe bridge)
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	220W	Current Supply:	220W
Leistungsverbrauch:	1.2 Watt	Power consumption:	1.2 Watt
Abmessung:	250.00 x 220.00 x 160.00 mm	Size:	250.00 x 220.00 x 160.00 mm
Gewicht:	4000 g	Weight:	4000g
EAN:	4718359010422	EAN:	4718359010422
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1042, Netzkabel, Handbuch	Packaging contents:	EX-1042, Power cord, Manual

Zubehör / Accessories

EX-1095	PCIe Adapter-Karte für die / PCIe card for the EX-1010 / EX-1020 / EX-1031 / EX-1032 / EX-1041 / EX-1042 Expansion Box & EX-1035 / EX-1045 Expansion Board
---------	---