



Bild / Picture

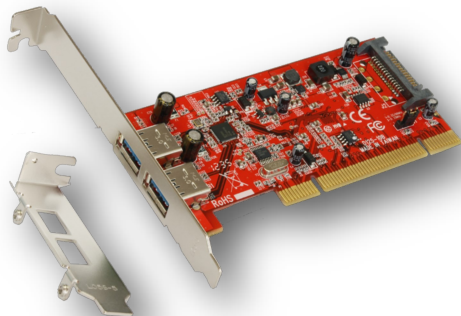

USB 3.2 Gen1 PCI Karte mit 2 Ports
inkl. LP Bügel (Renesas Chip-Set)

Anwendung / Application

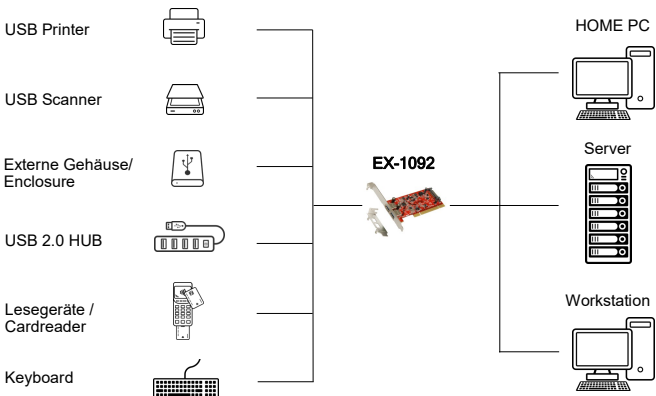

USB 3.2 Gen1 PCI board with 2 ports
incl. LP bracket (Renesas Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-1092 USB 3.2 Gen1 PCI Karte stellt zwei externe Super-Speed USB 3.2 Gen1 Ports zur Verfügung. Sie wurde entwickelt um vier weitere USB-Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.2 Gen1 Super-Speed (5Gbps). Sie ist ideal für externe Speichergehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Mit dem mitgelieferten Low Profile Bügel kann die EX-1092 in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8 cm eingesetzt werden.

Description

The EX-1092 USB 3.2 Gen1 PCI card provides two external super-speed USB 3.2 Gen1 ports. It is designed to connect four additional USB end devices to your workstation, desktop or server. It supports USB 1.1 low-speed (1.5Mbps), full-speed (12Mbps), USB 2.0 high-speed (480Mbps) and USB 3.2 Gen1 super-speed (5Gbps). It is ideal for external storage enclosures, digital cameras, webcams, scanners and more. With the included low profile bracket, the EX-1092 can be used in narrow enclosures up to a maximum height of 8cm.

Merkmale

Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen
Unterstützt alle USB kompatiblen Daten Übertragungs-Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
Unterstützt bis zu 123 Geräte
Unterstützt 32-Bit PCI-Bus und PCI-X 64-Bit mit 5V und 3.3V
Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“
Low Profile Bügel wird mitgeliefert

Features

Compliant with USB 3.0 and Intel xHCI specification
Supports all USB Compliant Data Transfer Type such as Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
Support up to 123 device
Support 32-Bit PCI-Bus and PCI-X 64-Bit with 5V and 3.3V
Support “Hot Swapping” and “Plug-and-Play”
Low Profile bracket are included

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Renesas uPD720202	Chip-Set:	Renesas uPD720202
Datentransfer-Rate:	1.5Mbps (Low-Speed) / 12Mbps (Full-Speed) 480Mbps (High-Speed / 5Gbps (Super-Speed)	Data transfer rate:	1.5Mbps (Low-Speed) / 12Mbps (Full-Speed) 480Mbps (High-Speed / 5Gbps (Super-Speed)
Anschlüsse:	2 x Externe USB 3.2 Gen1 A-Buchsen 1 x SATA Stecker und 4 Pin Floppy Power Stecker	Connectors:	2 x External USB 3.2 Gen1 A-female 1 x SATA and 4 pin floppy power connector
Hardwaresysteme:	PCI 32-Bit und 64-Bit Slot	Hardware system:	PCI 32-bit or 64-bit slot
Benötigt für Treiber:	Win XP/ Server 2003, 2008/ Vista/ 7	Driver:	Win XP/ Server 2003, 2008/ Vista/ 7
Betriebssysteme:	Win XP/ Server 2003, 2008 & 2012/Vista/7/8.x/10/11 (für alle 32-Bit und 64-Bit Systeme)	Operating systems:	Win XP/ Server 2003, 2008 & 2012/Vista/7/8.x/10/11 (for all 32-bit and 64-bit systems)
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	120.00 x 56.00 mm	Size:	120.00 x 56.00 mm
Gewicht:	200 g	Weight:	200 g
EAN:	4718359010927	EAN:	4718359010927
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1092, Low Profile Bügel, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-1092, Low Profile bracket, Driver CD, Manual