

Bild / Picture



USB 2.0 Metall HUB mit 4 Ports Anschlüsse verschraubbar


Beschreibung

Der robuste EX-1166H MV USB-Metall Hub mit vier USB 2.0 Ausgängen verschraubbar, kann an die Wand oder unter die Tischplatte installiert werden. Er wird an einen Computer oder Server mit dem mitgelieferten USB 2.0 Kabel angeschlossen. Es wird die Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und ist Abwärts kompatibel bis USB 1.1. Er kann mit USB-Bus-Power oder über das mitgelieferte 5V/2A verschraubbare Netzteil mit Strom versorgt werden. Das USB 2.0 Kabel (EX-K1542V) kann mit den Rändelschrauben ohne Schraubenzieher befestigt werden. Mit dem Optional erhältlichen EX-6099 (DIN-Rail-Kit) kann die EX-1166H MV auch auf eine Träger-Schiene installiert werden.

Merkmale

• USB 2.0 Metall HUB mit vier Downstream USB 2.0 Ports (verschraubbar)
• Stromversorgung +5V / 2A über den DC-Jack (verschraubbar)
• Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power)
• Kompaktes Industrie-Design
• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
• 500mA Strom auf allen 4 Ports
• Automatische Erkennung der Eingangspolarität an der Stromklemmleiste
• Robustes Metallgehäuse
• 1 x LED Spannungs-Anzeige
• 4 x LED USB Betriebs-Anzeige

Anwendung / Application

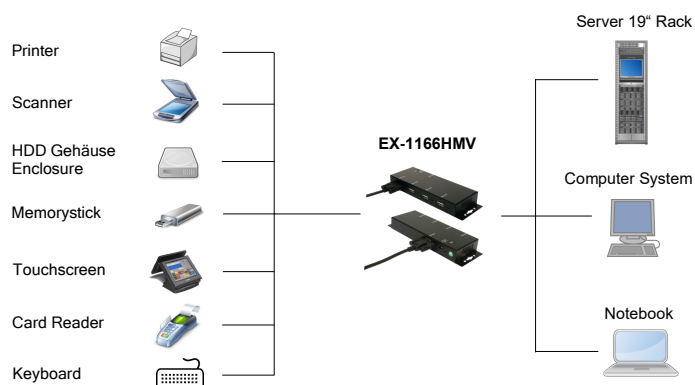

USB 2.0 Metal HUB with 4 ports connections screw able

Description

The rugged EX-1166H MV USB metal hub with four USB 2.0 outputs can be installed on a wall or under the table top. It connects to a computer or server using the supplied USB 2.0 cable. It supports the Hi-Speed USB 2.0 data transfer rate of up to 480 Mbps and is backward compatible to USB 1.1. It can be powered with USB bus power or via the included 5V/2A screw lock power supply. The USB 2.0 cable (EX-K1542V) can be fixed with the finger screws without a screwdriver. With the optional EX-6099 (DIN-Rail-Kit) the EX-1166H MV can also be installed on a Din-Rail.

Features

• USB 2.0 Metal HUB with for Downstream USB 2.0 ports (screw lock)
• Power +5V / 2A over the DC-Jack (screw lock)
• Power supply optionally also from the USB-BUS +5V (Bus-Power)
• Compact industrial design
• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices
• 500mA current on all 4 ports
• Automatic detection of input polarity on the current terminal block
• Rugged metal case
• 1 x LED Power Display
• 4 x LED USB Operation Display

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	NEC uPD720112	Chip-Set:	NEC uPD720112
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 480Mbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 480Mbps
Anschlüsse:	1 x B-Buchse verschraubbar Upstream 4 x A-Buchse verschraubbar Downstream 1 x 5V/2A DC-Jack verschraubbar	Connectors:	1 x B-Female screw lock Upstream 4 x A-Female screw lock Downstream 1 x 5V/2A DC-Jack screw lock
Hardwaresysteme:	USB 2.0	Hardware system:	USB 2.0
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	5V/2A	Current Supply:	5V/2A
Abmessung:	178.40 x 59.5 x 23.20 mm	Size:	178.40 x 59.5 x 23.20 mm
Gewicht:	650 g	Weight:	650 g
EAN:	4718359116681	EAN:	4718359116681
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1166H MV, USB 2.0 Kabel (2.0Meter), 5V/2A Netzteil, Handbuch	Packaging contents:	EX-1166H MV, USB 2.0 cable (2.0 meter), 5V/2A Power supply, Manual

Maße / Dimension

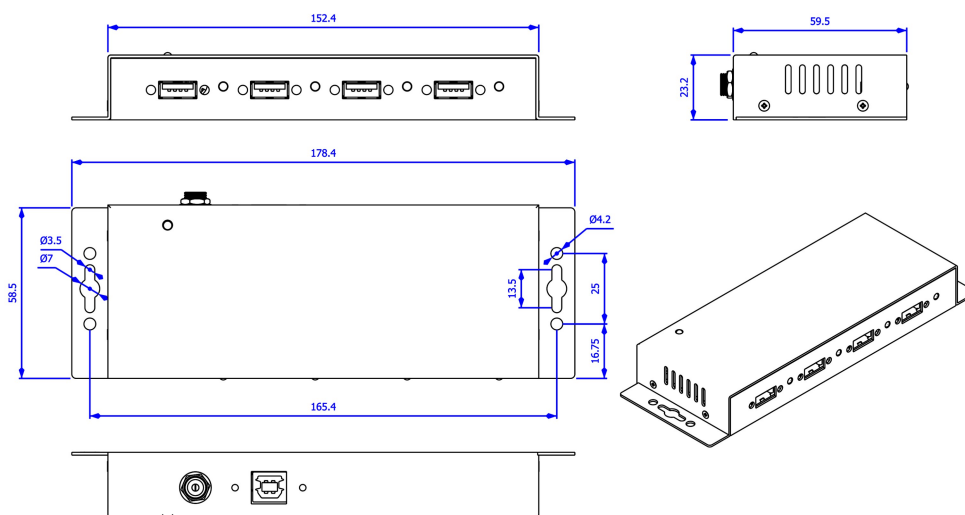

Zubehör / Accessories

EX-6099	Din-Rail Kit (Installation auf Träger Schiene / installation to a Din-Rail)
---------	---