


Bild / Picture



USB 2.0 Metall HUB mit 7 Ports Plastik Gehäuse

Anwendung / Application

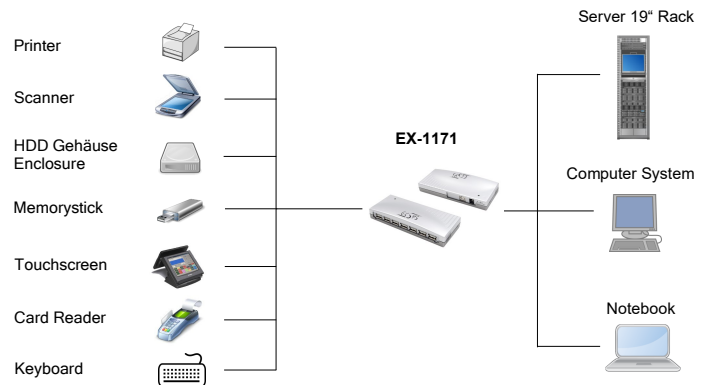

USB 2.0 Metal HUB with 7 ports Plastic housing

Beschreibung

Der robuste EX-1171 USB Hub mit sieben USB 2.0 Ausgängen, kann an die Wand oder unter der Tischplatte installiert werden. Er wird an einen Computer oder Server mit dem mitgelieferten USB 2.0 Kabel angeschlossen. Es wird die Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und ist Abwärts kompatibel bis USB 1.1. Er kann mit USB-Bus-Power oder über das mitgelieferte 5V/4A Netzteil mit Strom versorgt werden.

Description

The rugged EX-1171 USB hub with seven USB 2.0 outputs can be installed on the wall or under the table top. It connects to a computer or server using the supplied USB 2.0 cable. It supports the Hi-Speed USB 2.0 data transfer rate of up to 480 Mbps and is downward compatible up to USB 1.1. It can be powered with USB bus power or via the included 5V/4A power supply.

Merkmale

Features

• USB 2.0 HUB mit sieben Downstream USB 2.0 Port • Stromversorgung +5V / 4A über den DC-Jack • Stromversorgung wahlweise auch vom USB-BUS +5V (Bus-Power) • Einfache Installation mit integrierter Tragschienenhalterung (DIN-Rail) • Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte • 500mA Strom auf allen 7 Ports • Robustes Plastik Gehäuse • 1 x LED Spannungs-Anzeige	• USB 2.0 HUB with seven downstream USB 2.0 ports • Power +5V / 4A over the DC-Jack • Power supply optionally also from the USB-BUS +5V (Bus-Power) • Easy installation with the included DIN-Rail Kit • Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices • 500mA current on all 7 ports • Rugged plastic case • 1 x LED Power Display
--	---

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	NEC uPD720113	Chip-Set:	NEC uPD720113
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 480Mbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 480Mbps
Anschlüsse:	1 x B-Buchse Upstream 7 x A-Buchse Downstream 1 x 5V / 4A Strom Anschluss	Connectors:	1 x B-Female Upstream 7 x A-Female Downstream 1 x 5V / 4A Power connector
Hardwaresysteme:	USB 2.0	Hardware system:	USB 2.0
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	5V / 4A Netzteil	Current Supply:	5V / 4A Power Supply
Abmessung:	150.00 x 63.50 x 25.60 mm	Size:	150.00 x 63.50 x 25.60 mm
Gewicht:	626 g	Weight:	626 g
EAN:	4718359011719	EAN:	4718359011719
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1171, USB 2.0 Kabel (2.0 Meter), Netzteil, Wand- oder Tischplatten-Halterung, Handbuch	Packaging contents:	EX-1171, USB 2.0 cable (2.0 meter), Power Supply Wall- or table top holder, Manual

Maße / Dimension

