


Bild / Picture



Anwendung / Application

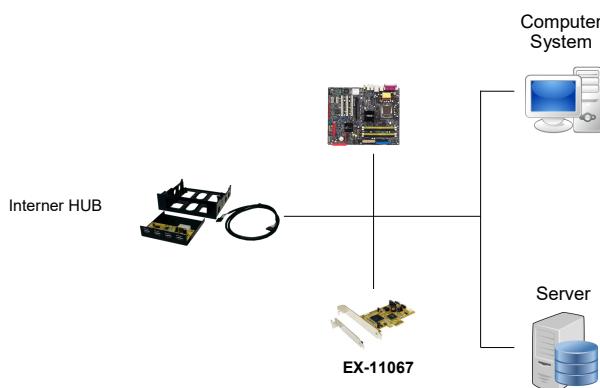

Interner USB 2.0 HUB mit 4 Ports
für 3.5“ oder 5 1/4“ Front-Einbau



Internal USB 2.0 HUB with 4 Ports
for 3.5- or 5.25 inch front-bay

Beschreibung

Mit der EX-1174 erweitern Sie einen USB 2.0 Pin-Header-Stecker des Mainboards oder von einer Erweiterungskarte um vier weitere USB 2.0 A-Ports. Die EX-1174 wird in einen freien 5 1/4“ oder 3 1/2“ Schacht vom Desktop Rechner eingebaut. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Pin-Header-Stecker vom PC anzuschließen.

Description

The EX-1174 expand one USB 2.0 pin header connector on the motherboard or an expansion card to four USB 2.0 A-Ports. The EX1174 will be install in to a 5.25-inch and 3.5-inch bay from your computer system. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 pin header connector from the Desktop Computer.

Merkmale

Features

• Interner USB 2.0 HUB mit vier Downstream Ports	• USB 2.0 HUB with four downstream ports
• Stromversorgung vom PC Netzteil	• Power from the computer power supply
• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices
• Unterstützt USB 1.1 bis 2.0 kompatiblen Peripheriegeräte	• Support USB 1.1 up to 2.0 compatible devices
• 500mA Strom auf allen 4 Ports	• 500mA current on all 4 ports
• Robustes Metall Gehäuse	• Rugged metal housing
• Für 3.5“ und 5 2.5“ Front-Bay Einbau	• For 3.5-inch and 5 2.5-inch front-bay

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Cypress	Chip-Set:	Cypress
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 480Mbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 480Mbps
Anschlüsse:	1 x USB Pin-Header Upstream 4 x A-Buchse Downstream 1 x 4 Pin Molex Anschluss	Connectors:	1 x USB pin header Upstream 4 x A-female Downstream 1 x 4 pin Molex connector
Hardwaresysteme:	USB 2.0 und 1.1	Hardware system:	USB 2.0 and 1.1
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Linux	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ Server(200x & 2012 R2), Linux
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	5V PC Netzteil	Current Supply:	5V computer power supply
Gewicht:	320 g	Weight:	320 g
EAN:	4718359011740	EAN:	4718359011740
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1174, USB Pin-Header Kabel, Schrauben 5 1/4" Rahmen, Handbuch	Packaging contents:	EX-1174, USB pin header cable, screws, 5.25-inch frame, Manual

Erklärung USB Bezeichnungen und Geschwindigkeiten / Explanation USB table and speed

Version	Alternative Bezeichnung / Alternative description	Geschwindigkeit / Speed
1.1	—	12 Mbit/s.
2.0	—	480 Mbit/s.
3.2 Gen1	3.1 Gen1 / 3.0	5 GBit/s.
3.2 Gen2	3.1 Gen2	10 GBit/s.
3.2 Gen 2x2	—	20 GBit/s.