


Bild / Picture

Anwendung / Application



USB 3.2 Gen1 zu Ethernet 1Gigabit mit USB C-Stecker (Realtek Chip-Set)

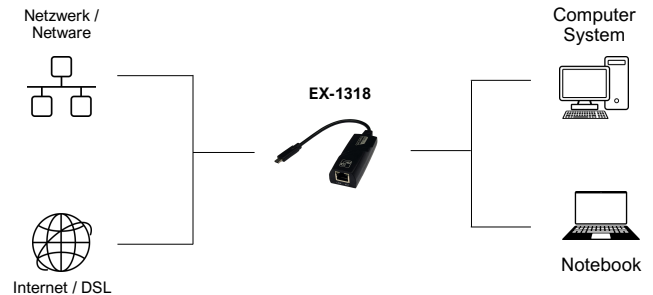

USB 3.2 Gen1 to Ethernet 1Gigabit with USB C-connector (Realtek chipset)

Beschreibung

Mit dem EX-1318 können Notebooks und Desktop-PCs über USB 3.2 Gen 1 (ehemals USB 3.0) oder 2.0 mit C-Buchse an ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk angeschlossen werden. Der EX-1318 kann parallel zu einer vorhandenen Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach, ohne dass der Computer geöffnet werden muss.

Description

With the EX-1318, notebooks and desktop PCs can be connected to a 10/100 or 1000Mbps network via USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0) or 2.0 with C socket. The EX-1318 can be installed in parallel with an existing network card. Installation is very simple without having to open the computer.

Merkmale

Features

• Konform mit Universal Serial Bus 3.2 Gen1	♦ Compliant with Universal Serial Bus 3.2 Gen1
• Kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Standard	♦ Compatible with USB 2.0 and USB 1.1 standard
• Unterstützt Full Duplex Betrieb mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex Betrieb mit Retour Belastung Flow Control	♦ Supports full duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex operation with back-pressure flow control
• Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab	♦ Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
• Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)	♦ Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
• Unterstützt Crossover Erkennung und Auto-Correction	♦ Supports crossover detection and auto-correction
• Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)	♦ Power from the USB port (Bus-Power)
• Unterstützt „Wake-on-LAN“	♦ Supports Wake-on-LAN
• LED Anzeige für Power und Ethernet Verbindung	♦ LEDs indicate the status of Power status and Ethernet connection

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Realtek RTL8153	Chip-Set:	Realtek RTL8153
Datentransfer-Rate:	USB 3.2 Gen 1: bis 5Gbps Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.	Data transfer rate:	USB 3.2 Gen 1: bis 5Gbps Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen1 C-Stecker 1 x RJ-45	Connectors:	1 x USB 3.2 Gen1 C-Stecker 1 x RJ-45
Hardwaresysteme:	2.0 oder 3.2 Gen1	Hardware system:	2.0 oder 3.2 Gen1
Treiber:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11 (32&64-Bit) Win Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11 (32&64-Bit) Win Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	Vom USB Port	Current Supply:	from the USB port
Abmessung:	65.00 x 30.00 x 15.00 mm	Size:	65.00 x 30.00 x 15.00 mm
Kabellänge:	17cm	Cable length:	17cm
Gewicht:	200 g	Weight:	200 g
EAN:	4718359013188	EAN:	4718359013188
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-1318, Handbuch	Packaging contents:	EX-1318, Manual