


Bild / Picture

Anwendung / Application

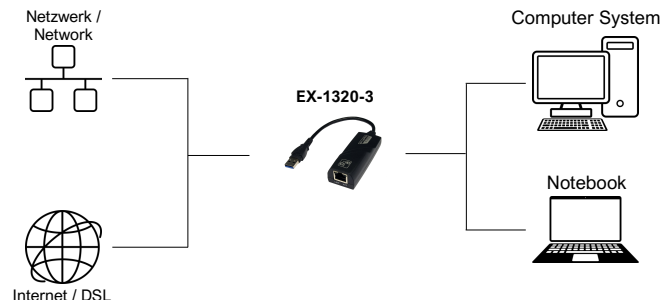

USB 3.2 Gen 1 zu Ethernet 1 Gbit/s
(Realtek Chipsatz)

USB 3.2 Gen 1 to Ethernet 1Gbps
(Realtek chipset)

Beschreibung

Description

Mit dem EX-1320-3 können Notebooks und Desktop-PCs über den USB 3.2 Gen 1 (ehemals USB 3.0) oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk eingebunden werden. Er kann parallel zu einer vorhandenen Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach und kann ohne Öffnen des Rechners durchgeführt werden.

The EX-1320-3 allows notebook and desktop PCs to connect to a 10/100 or 1000Mbps network via the USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0) or 2.0 output. It can be installed alongside an existing network card. Installation is very simple and can be done without opening the computer.

Merkmale


Features

Konform mit USB 3.2 Gen 1	USB 3.2 Gen 1 compliant
Abwärtskompatibel mit USB 2.0	Backward compatible with USB 2.0
Unterstützt Vollduplex-Betrieb mit IEEE 802.3x flow control und Halbduplex-Betrieb mit backpressure flow control	Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half-duplex operation with backpressure flow control
Konform mit den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab	Compliant with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab standards
Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)	Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Unterstützt Cross-Over-Erkennung und Autokorrektur	Supports cross-over detection and auto-correction
Stromversorgung über USB-Anschluss (Bus Power)	Powered via USB port (bus power)
Unterstützt Wake-on-LAN	Supports Wake-on-LAN
LEDs zur Anzeige von Strom- und Ethernet-Verbindungsstatus	LEDs indicate power and Ethernet connection status

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Realtek RTL8153B	Chip-Set:	Realtek RTL8153B
Datentransfer-Rate:	USB 3.2 Gen 1: bis 5 Gbit/s Netzwerk: 10/100/1000Mbps.	Data transfer rate:	USB 3.2 Gen 1: up to 5Gbps Network: 10/100/1000Mbps.
Anschlüsse:	1x USB 3.2 Gen 1 A-Stecker 1x RJ45 Anschluss	Connectors:	1x USB 3.2 Gen 1 A-Plug 1x RJ45 Connector
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 und 3.2	Hardware system:	USB 1.1, 2.0 and 3.2
Treiber:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to Driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature:	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%, nicht kondensierend	Rel. Humidity:	5% to 95%, non condensing
Stromversorgung:	Vom USB-Port	Current Supply:	From the USB-Port
Abmessung:	95.00 x 30.00 x 22.00 mm	Size:	95.00 x 30.00 x 22.00 mm
Kabellänge:	17 cm	Cable length:	17 cm
Gewicht:	40 g	Weight:	40 g
EAN:	4718359132063	EAN:	4718359132063
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-1320-3, Handbuch	Packaging contents:	EX-1320-3, Manual