

Bild / Picture




USB zu 4S Serielle RS-232 Ports Surge Protection & Isolation (FTDI)

Beschreibung

Der EX-1334IS USB zu RS-232 Konverter in einem Metallgehäuse, stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit 15KV ESD Überspannungsschutz und 2.5KV Isolation zur Verfügung. Er wurde entwickelt um Desktop Computer oder Notebook um vier weitere serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1334IS kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

Merkmale

Anwendung / Application

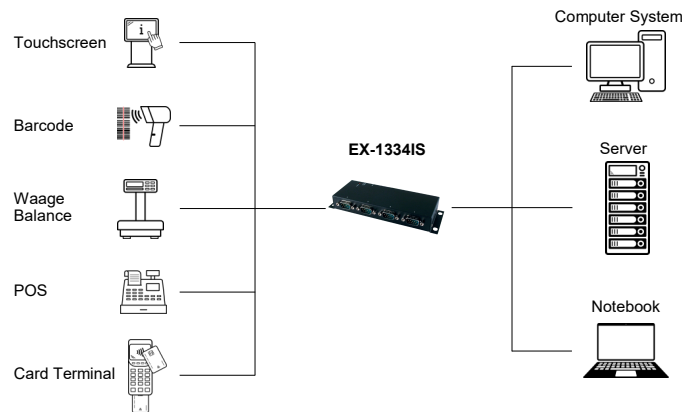

USB to 4S Serial RS-232 ports Surge Protection & Isolation (FTDI)

Description

The EX-1334IS USB to RS-232 converter in a metal housing, provides four serial RS-232 high performance UART 16C550 outputs with 15KV ESD overvoltage protection and 2.5KV isolation. It is designed to expand desktop computer or notebook with four more serial outputs in a rugged metal housing via USB 1.1 or 2.0 bus. Easy to install, there is no need to open the computer and the EX-1334IS can be installed while the computer is running.

Features

• Schnittstelle RS-232 V.24	• RS-232 V.24 Interface
• 15KV ESD Überspannungs-Schutz und 2.5KV Isolation	• 15KV ESD Surge Protection and 2.5KV Isolation
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte	• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebs System vergeben	• I/O addresses and interrupt are assigned by the operating system
• 7 und 8 Daten Bits	• 7 and 8 data bits
• 1, 1.5 und 2 Stop Bits	• 1, 1.5 and 2 stop bits
• Parity ist none, even, odd, space oder mark	• Parity is none, even, odd, space or mark
• RS-232 Signale sind TxD, RxD und GND	• RS-232 signal are TxD, RxD and GND
• Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil 5V/2A	• Power supply from USB bus (Bus Power) or Power supply 5V/2A
• Robustes Metallgehäuse	• Rugged metal casing

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBAud	Data transfer rate:	300Baud up to 921.6KBAud
Anschlüsse:	1x B-Buchse Upstream 4x 9 Pin Seriell RS-232 1x DC Jack 5V	Connectors:	1x B-Female Upstream 4x 9 pin serial RS-232 1x DC Jack 5V
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	Hardware system:	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10/11 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10/11 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	USB Bus	Current Supply:	USB Bus
Abmessung:	178.80 x 64.40 x 22.90 mm	Size:	178.80 x 64.40 x 22,90 mm
Gewicht:	700 g	Weight:	700 g
EAN:	4718359133428	EAN:	4718359133428
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1334IS, Netzteil 5V/2A, USB Kabel, Handbuch	Packaging contents:	EX-1334IS, Power supply 5V/2A, USB cable, Manual

Maße / Dimension

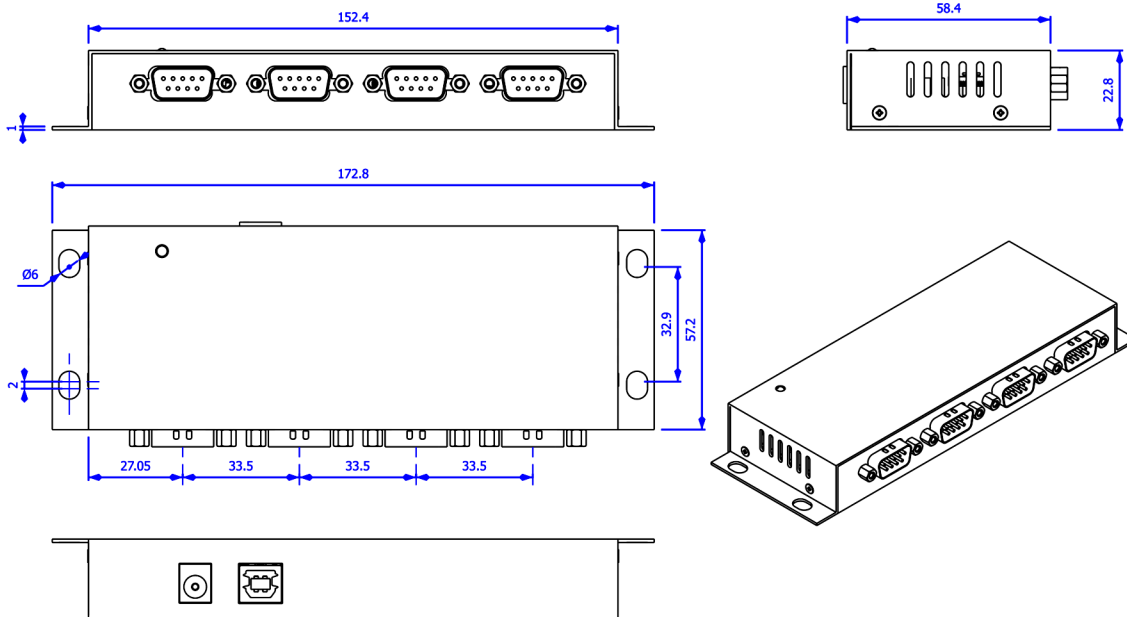

Zubehör / Accessories

EX-6991	Netzteil / Power Supply	Output: DC 5V/2.A/10W	Input: 100V - 240VAC	Operating Temperatur: -20°C - +60°C
EX-6099	DIN-Rail Kit	Mit Gewinde / with thread		