


Bild / Picture



USB 2.0 zu 8x serielle RS-232 Ports im Plastik-Gehäuse, Oktopus-Kabel (FTDI)

Anwendung / Application

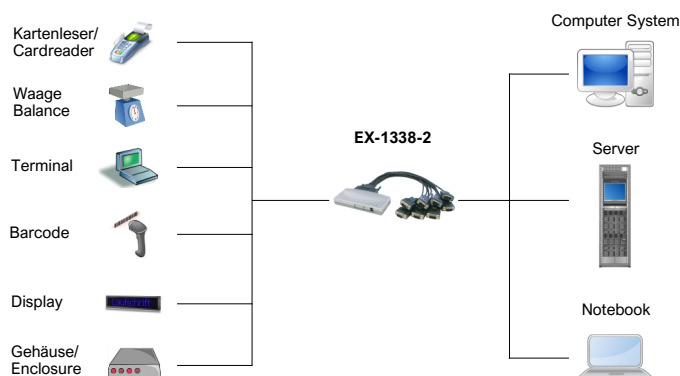

USB 2.0 to 8x serial RS-232 Ports in Plastic Case, Octopus-Cable (FTDI)

Beschreibung

Die EX-1338-2 stellt acht serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um acht weitere serielle Ausgänge in einem robustem Plastikgehäuse für Desktop Computer oder Notebooks über den USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss das Computer System oder Notebook nicht geöffnet werden und der EX-1338-2 kann einfach bei laufendem Betrieb installiert werden.

Description

The EX-1338-2 provides eight RS-232 high performance UART 16C550 serial outputs. It is designed to add eight additional serial outputs in a rugged plastic housing for desktop computers or notebooks over the USB 1.1, 2.0 or 3.2 bus. The simple installation means that the computer system or notebook does not need to be opened and the EX-1338-2 can simply be installed while the computer is running.

Merkmale

Features

• Schnittstelle RS-232	• Interface RS-232
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte	• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem automatisch vergeben	• I/O Addresses and Interrupt assigned automatically by the Operating System
• Daten Bits: 7 und 8	• Data Bits: 7 and 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2	• Stop Bits: 1, 1.5 and 2
• Parität: None, Even, Odd, Space oder Mark	• Parity: None, Even, Odd, Space or Mark
• RS-232 Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD und GND	• RS-232 Signals: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD and GND
• Stromversorgung vom USB-Bus (Bus Power) oder 5V Netzteil (optional)	• Power Supply from USB-Bus (Bus Power) or 5V Power Supply (optional)
• Robustes Plastikgehäuse	• Rugged Plastic Case

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging






Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBAud	Data Transfer Rate:	300Baud up to 921.6KBAud
Anschlüsse:	1x USB 2.0 B-Buchse Upstream 8x 9-Pin Seriell RS-232 (Oktopus-Kabel) 1x 5V DC-Buche	Connectors:	1x USB 2.0 B-Female Upstream 4x 9-Pin Serial RS-232 (Octopus-Cable) 1x 5V DC-Connector
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	Hardware System:	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS	Driver:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating Systems:	According to Driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C	Operating Temperature:	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage Temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection Class:	IP 30
Stromversorgung:	USB-Bus Power oder über 5V Netzteil (optional)	Current Supply:	USB-Bus Power or via 5V Power Supply (optional)
Abmessung:	152,00 x 63,50 x 25,90 mm	Size:	152,00 x 63,50 x 25,90 mm
Gewicht:	990g	Weight:	990g
EAN:	4718359133855	EAN:	4718359133855
Ursprungsland:	Taiwan	Country of Origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1338-2, USB 2.0 Kabel, Oktopus-Kabel, Treiber CD, Handbuch	Packaging Contents:	EX-1338-2, USB 2.0 Cable, Octopus-Cable, Driver CD, Manual

Maße / Dimension

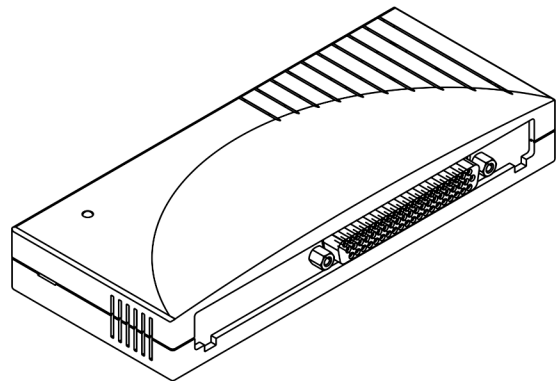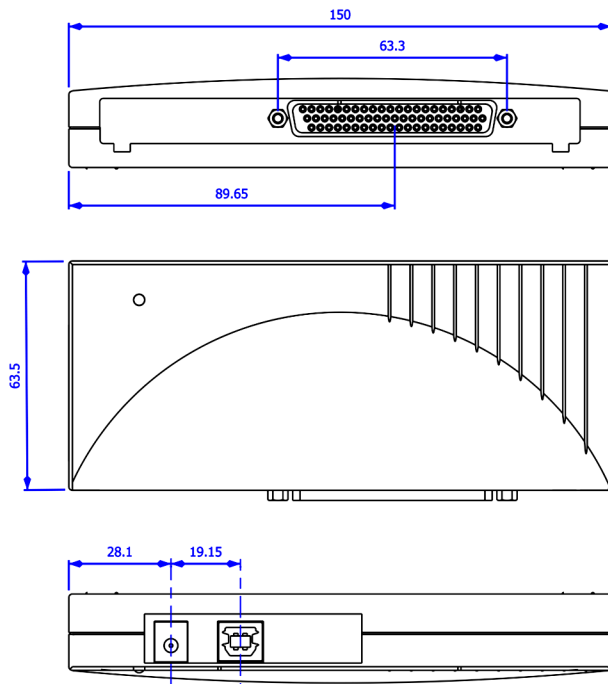

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6991	Steckernetzteil 5V/2A (5.5mm DC-Anschluss) / Plug-In Power Supply 5V/2A (5.5mm DC-Connector)
---------	--

EX-6991

