

Bild / Picture


Anwendung / Application



SATA 3 0/1 PCIe (x2) Controller für vier HDD und SSD Drives

Beschreibung

Der EX-3517 ist ein leistungsfähiger SATA3 Controller auf Basis der neuen PCI-Express Technologie. Er unterstützt kein RAID. Der EX-3517 hat 4 interne SATA3 Anschlüsse für SATA 2 / 3 und SSD Festplatten. Er bietet die optimale Lösung, SATA3 Geräte über einen PCI-Express Slot (x2) anzuschließen. Mit der EX-3517 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

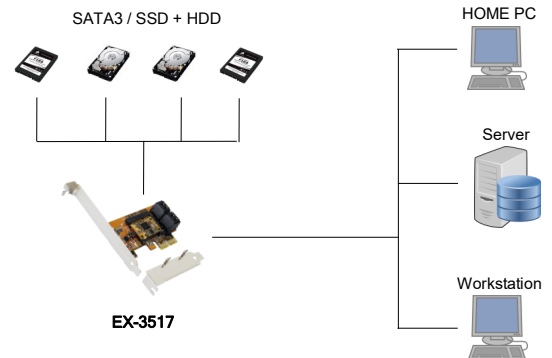

SATA 3 0/1 PCIe (x2) Controller for four HDD and SSD drives

Description

The EX-3517 is a powerful SATA3 controller to connect SATA 2 / 3 and SSD hard drives via the new PCI-Express Bus. It don't supports RAID. The SATA3 bus speed is up to 6.0Gb/s. SATA3 is a high-speed serial link it replaces the parallel ATA standard. The EX-3517 supports 4 internal SATA3 ports. It is the right solution to connect SATA3 devices via (x2). With the EX-3517 we include two low profile bracket for small computer case up to 8 cm.

Merkmale

Features

• Unterstützt 2-Lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus	• Support 1-lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus
• Unterstützt keine RAID Funktion	• Don't supports RAID function
• Kompatibel zu SATA / SATA 2/3 und SSD Festplatten	• Compatible to SATA / SATA 2/3 and SSD drives
• Arbeitet gleichzeitig mit SATA Festplatten vom Mother-Board	• Co-resides with Motherboard SATA devices
• Unterstützt Serial ATA AHCI Spec. Rev. 1.3	• Support Serial ATA AHCI Spec. Rev. 1.3
• Betrieb einzelner Festplatten ohne RAID möglich	• Can also be used without RAID function for single HDD mode
• Unterstützt Festplatten bis 6TB	• Support hard drives up to 6TB
• Kann von der EX-3517 gebootet werden	• Bootable from the EX-3517
• Inklusive Low Profile Bügel	• Low Profile bracket included

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	ASMEDIA 1062 + JMicro JMB 575S	Chipset:	ASMEDIA 1062 + JMicro JMB 575S
Datentransfer-Rate:	bis 6.0Gb/s	Data transfer rate:	to 6.0Gb/s.
Anschlüsse:	4 x Interne 7 Pin SATA3 Anschluss	Connectors:	4 x Internal 7 Pin SATA3 connector
Hardwaresysteme:	PCIe x1 bis x16 Slot	Hardware system:	PCIe x1 to x16 slot
Betriebssysteme:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64bit) Server 2008, 2012 und 2012R2	Operating systems:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64bit) Server 2008, 2012 und 2012R2
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	3.3 Volt über PCIe Slot	Current Supply:	3.3 Volt over PCIe slot
Abmessung:	79.00 x 48.00 mm	Size:	79.00 x 48.00 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359035173	EAN:	4718359035173
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3517, 4 x SATA3 Kabel, Low Profile Bügel, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-3517, 4 x SATA3 cables, Low Profile bracket, Driver CD, Manual