


Bild / Picture

Anwendung / Application

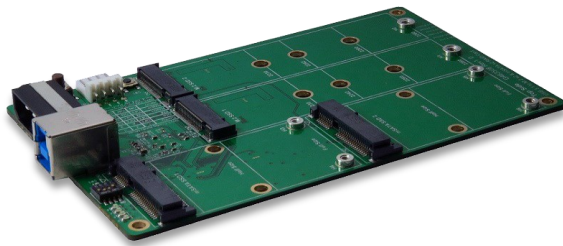

USB 3.2 Gen2 zu M.2 & mSATA Karte mit B-Buchsen Anschluss

Beschreibung

Der EX-3673 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Auf der Karte kann man zwei M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie zwei mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Die EX-3673 wird über einen USB Port an den Rechner angeschlossen.


M.2 NFGG Modul
B-Key / B+M-Key



mSATA Modul



EX-3673



Server



Computer



USB 3.1 Gen2 to M.2 & mSATA card with B-female connector

Description

The EX-3673 converter is a external enclosure for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. In this enclosure can use two M.2 SSD module 2280, 2260, 2242 and 2230 type with B-Key or B+M-Key as two mSATA module with Half Size or Full Size. The EX-3673 is connected to the computer via a USB port.

Merkmale

Features

• Anschluss B-Buchse mit USB 3.1 (Gen2) 10Gbps	• Connector with B-female with USB 3.1 (Gen2) 10Gbps
• Konverter für 1 x Half Size oder Full Size mSATA SSD und M.2 NGFF SSD zu USB 3.1(Gen2)	• Convert 2 x Half and Full Size mSATA SSD and 2 x M.2 NGFF SSD to USB 3.1(Gen2)
• Integrierter ASM1351R USB 3.1 Hochleistungs-Prozessor	• Build in ASM1351R USB 3.1 high performance processor
• Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type B-Key und B+M-Key und mSATA Half Size und Full Size	• Support M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 and 2230 Type Form Factor B-Key and B+M-Key and mSATA Half Size and Full Size
• Kompatible mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Rev. 1.0	• Compliant with Universal Serial Bus 3.1 specification revision 1.0
• Stromversorgung über den USB 3.1 Micro-B 5V Bus	• Power Supply over the USB 3.1 Micro-B 5V Bus
• 3A maximaler Ausgangsstrom	• 3A maximum output current
• Schutz gegen Kurzschluss sowie thermischer Abschaltschutz	• Short circuit protection as thermal shutdown protection
• Es werden Befestigungs-Schrauben für mSATA und M.2 mitgeliefert	• Included the mounting screw for mSATA and M.2

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	bis zu 10.0Gb/s	Data transfer rate:	bis to 10.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x USB 3.1 B-Buchse 2 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key) 2 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size) 1 x 4 Pin Molex Power Anschluss	Connectors:	1 x USB 3.1 B-female 2 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key) 2 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size) 1 x 4 pin Molex power connector
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0	Hardware system:	USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0
Betriebssysteme:	Win 7/8.1/ 10 (32&64bit) Sever 2008/2012 R2, Linux 3.19 oder höher	Operating systems:	Win 7/8.1/ 10 (32&64bit) Sever 2008/2012 R2, Linux 3.19 or higher
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	130.00 x 80.50 mm	Size:	130.00 x 80.50 mm
Gewicht:	200 g	Weight:	200 g
EAN:	4718359036736	EAN:	4718359036736
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3673, Schrauben für M.2 und mSATA Module, Handbuch	Packaging contents:	EX-3673, Screw for fix M.2 and mSATA modules, Manual