


Bild / Picture -

Anwendung / Application -





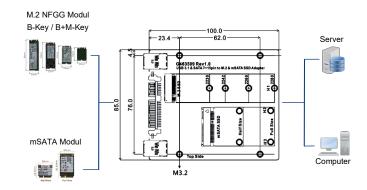

USB 3.1(Gen2) und SATA 3 zu M.2 & mSATA SSD

USB 3.1(Gen2) and SATA 3 to M.2 & mSATA SSD

Beschreibung -

Der EX-3674 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Auf der Karte kann man eine M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie eine mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Die EX-3674 wird über einen USB 3.1 oder SATA 3 Port an den Rechner angeschlossen.

Description -

The EX-3674 converter is a external enclosure for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. In this enclosure can use one M.2 SSD module 2280, 2260, 2242 and 2230 type with B-Key or B+M-Key as one mSATA module with Half Size or Full Size. The EX-3674 is connected to the computer via a USB 3.1 or SATA 3 port.

Merkmale — Features — Features

Anschluss B-Buchse mit USB 3.2 Gen2 10Gbps oder SATA 3	Connector with B-female with USB 3.2 Gen2 10Gbps or SATA 3	
Konverter für 1 x Half Size oder Full Size mSATA SSD und M.2 NGFF SSD zu USB 3.2 Gen2	 Convert 1 x Half Size and Full Size mSATA SSD and M.2 NGFF SSD to USB 3.2 Gen2 	
Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type B-Key und B+M-Key und mSATA Half Size und Full Size	 Support M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 and 2230 Type Form Factor B-Key and B+M-Key and mSATA Half Size and Full Size 	
Kompatible mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Rev. 1.0	Compliant with Universal Serial Bus 3.1 specification revision 1.0	
Stromversorgung über den USB 3.1 B-Buchse 5V Anschluss	Power Supply over the USB 3.1 B-female 5V connector	
3A maximaler Ausgangsstrom	3A maximum output current	
Es werden Befestigungs-Schrauben für mSATA und M.2 mitgeliefert	Included the mounting screw for mSATA and M.2	
LED Anzeige für M.2/mSATA SSD für Power sowie sind die Module aktiv	LED display for M.2/mSATA SSD for power as if the module are active	

System / OS -

————— Geprüft / Approved —

Verpackung / Packaging









– USB 3.2 Gen2 - M.2 & mSATA –



Spezifikation ——

Specification —

Datentransfer-Rate:	bis zu 10.0Gb/s	Data transfer rate:	bis to 10.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen2 B-Buchse Daten 1 x USB 3.2 Gen2 B-Buchse Strom 1 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key oder B+M-Key) 1 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size)	Connectors:	1 x USB 3.2 Gen2 B-female Data 1 x USB 3.2 Gen2 B-female Power 2 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key) 2 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size)
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0	Hardware system:	USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0
Betriebssysteme:	Win 7/8.1/ 10 (32&64bit) Sever 2008/2012 R2, Linux 3.19 oder höher	Operating systems:	Win 7/8.1/ 10 (32&64bit) Sever 2008/2012 R2, Linux 3.19 or higher
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	100.00 x 85.00 mm	Size:	100.00 x 80.00 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359036743	EAN:	4718359036743
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3674, Schrauben für M.2 und mSATA Module, Handbuch	Packaging contents:	EX-3674, Screw for fix M.2 and mSATA modules, Manual