



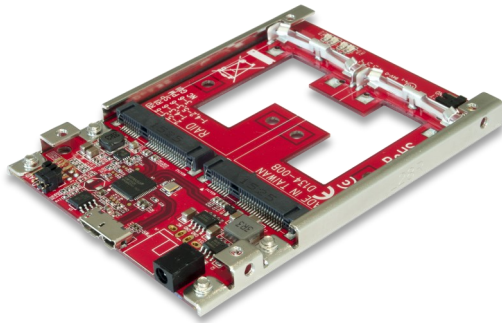

USB 3.2 Gen2 zu mSATA RAID 0/1 mit 2.5" Einbaurahmen (7mm)

Beschreibung

Der EX-3680 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3680 wird ein USB 3.0 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem USB 3.0 Controller benötigt. Die Module Half Size und Full Size können eingesetzt werden.

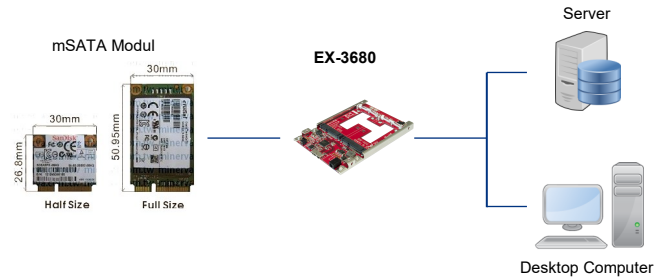

USB 3.2 Gen2 to mSATA RAID 0/1 with 2.5-inch metal frame (7mm)

Description

The EX-3680 converter can be used for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. For connect the EX-3680 need a USB 3.0 connector from the Motherboard or from a USB 3.0 controller. You can use the Half Size and Full Size module.

Merkmale

Features

• USB 3.2 Gen2 zu 6Gbps SATA 3 Hardware RAID Controller	• USB 3.2 Gen2 to 6Gbps SATA 3 Hardware RAID Controller
• Konverter für 2 x Full Size mSATA SSD zu USB 3.1(Gen2) 2.5" Gehäuse mit 7mm Bauhöhe	• Convert 2 x Full Size mSATA SSD to USB 3.1(Gen2) 2.5-inch case with 7mm height
• Unterstützt mit Jumper RAID 0, 1, JBOD	• Support with Jumper RAID 0, 1, JaOBD
• Unterstützt zwei SATA 2 und SATA 3 (6Gbps) mSATA SSD	• Support two SATA 2 and SATA 3 (6Gbps) mSATA SSD
• Unterstützt ATA/ATAPI Packet Command Set	• Support ATA/ATAPI Packet Command Set
• Unterstützt ATA/ATAPI LBA 48 Adress Mode	• Support ATA/ATAPI LBA 48 Addressing Mode
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen	• 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
• Unterstützt USB 3.2 Gen2, 3.2 Gen1 und 2.0 vom Motherboard	• Support USB 3.2 Gen2, 3.2 Gen1 and 2.0 Motherboard
• Kompatibel mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Rev. 1.0	• Compliant with Universal Serial Bus 3.1 specification Rev. 1.0
• Stromversorgung über den USB 3.1 Micro-B 5V Bus	• Power from the USB 3.1 Micro-B 5V Bus
• Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber	• Transparent to the operating system and don't need driver
• Es werden 4 Schrauben zur Befestigung des Rahmens mitgeliefert	• Included are 4 screw for fix the 2.5" frame in the computer case

Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	bis zu 10.0Gb/s	Data transfer rate:	bis to 10.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen2 Micro-B Buchse 1 x DC Jack 5V	Connectors:	1 x USB 3.2 Gen2 Micro-B female 1 x DC Jack 5V
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 und USB 2.0	Hardware system:	USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1 und USB 2.0
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt	Operating systems:	All are supported
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	100.45 x 69.85 x 7.00 mm	Size:	100.45 x 69.85 x 7.00 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359036804	EAN:	4718359036804
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3680, 4 x Schrauben für die Befestigung des 2.5" Rahmen, Handbuch	Packaging contents:	EX-3680, 4 x screws for mounting the 2.5" frame, manual