




USB 3.2 Gen 1 zu mSATA mit 2.5" Einbaurahmen (7mm)

Beschreibung

Der EX-3681 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3681 wird ein USB 3.2 Gen 1 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem USB 3.2 Gen 1 Controller benötigt. Die Module Half Size und Full Size können eingesetzt werden. Mit dem Schalter „Write Protect“ können Daten vom überschreiben geschützt werden. Mit der EX-3681 wird ein Standard sowie Low Profile Bügel mitgeliefert und die EX-3681 auch senkrecht im PC einzubauen.

Merkmale

• USB 3.2 Gen 1 zu 6Gbps SATA 3 Hardware RAID Controller
• Konverter für 2 x Full Size mSATA SSD zu USB 3.1(Gen2) 2.5" Gehäuse mit 7mm Bauhöhe
• Unterstützt eine SATA 2 und SATA 3 (6Gbps) mSATA SSD
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen
• Unterstützt USB 3.0 und 2.0 vom Motherboard
• Unterstützt ATA/ATAPI Packet Command Set
• Unterstützt ATA/ATAPI LBA 48 Adress Mode
• Kompatible mit Universal Serial Bus 3.0 Spezifikationen Rev. 1.0
• Switch Write Protect zum schützen der Daten
• Stromversorgung über den USB 3.0 Micro-B 5V Bus
• Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
• Es werden 4 Schrauben zur Befestigung des Rahmens mitgeliefert

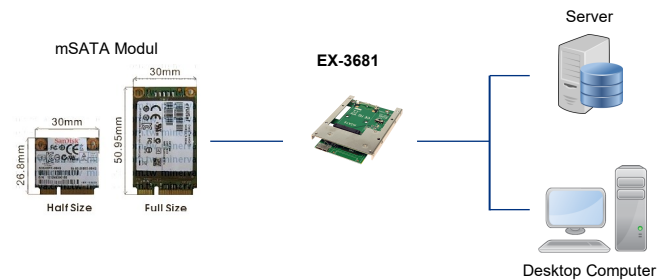

USB 3.2 Gen 1 to mSATA with 2.5-inch metal frame (7mm)

Description

The EX-3681 converter can be used for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. To connect the EX-3681, a USB 3.2 Gen 1 connector from the Motherboard or from a USB 3.2 Gen 1 controller is required. You can use the Half Size and Full Size modules. With the "Write Protect" switch, data writing to mSATA SSD can be prevented. Included is also a standard and low profile bracket for vertical installation in a PC.

Features

• USB 3.2 Gen 1 to 6Gbps SATA 3 Hardware RAID Controller
• Convert 1 x Full Size mSATA SSD to USB 3.0 - 2.5-inch case with 7mm height
• Support one SATA 2 and SATA 3 (6Gbps) mSATA SSD
• 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
• Support USB 3.0 and 2.0 Motherboard
• Support ATA/ATAPI Packet Command Set
• Support ATA/ATAPI LBA 48 Addressing Mode
• Compliant with Universal Serial Bus 3.0 specification Rev. 1.0
• Write Protect switch can prevent the data writing to mSATA SSD
• Power from the USB 3.0 Micro-B 5V Bus
• Transparent to the operating system and don't need driver
• Included are 4 screws for fixing the 2.5" frame in the computer case

Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	bis zu 5.0Gb/s	Data transfer rate:	bis to 5.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x USB 3.2 Gen 1 Micro-B Buchse 1 x mSATA (Half und Full Size)	Connectors:	1 x USB 3.2 Gen 1 Micro-B female 1 x mSATA (Half and Full Size)
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen 1 und USB 2.0	Hardware system:	USB 3.2 Gen 1 and USB 2.0
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt	Operating systems:	All are supported
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	100.45 x 69.85 x 7.00 mm	Size:	100.45 x 69.85 x 7.00 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359036811	EAN:	4718359036811
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3681, 4 x Schrauben für die Befestigung des 2.5" Rahmen, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-3681, 4 x screws for mounting the 2.5" frame, Low Profile bracket, manual