




SATA 3 zu 2 x mSATA SSD & SATA 2 mit 2.5" Einbaurahmen, RAID 0/1

Beschreibung

Der EX-3684 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3684 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die mSATA Module „Half Size“ oder Full Size“ können eingesetzt werden. Gleichzeitig kann man zwei weitere Festplatten oder SSD an die SATA 2 Ports anschließen. Der EX-3684 Konverter unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Zusätzlich wird ein Bügel für eine vertikale Installation im PC zu ermöglichen.

Merkmale

• Eingebauter ASM1092R High Performance Prozessor
• Unterstützt zwei Half Size oder Full Size Module
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen, 9.5mm Form Factor
• Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)
• RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller
• 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker
• Unterstützt SATA 3 Revision 3.1
• Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
• Inklusive zusätzlichem Bügel für eine Installation auf der Rückseite des PC's

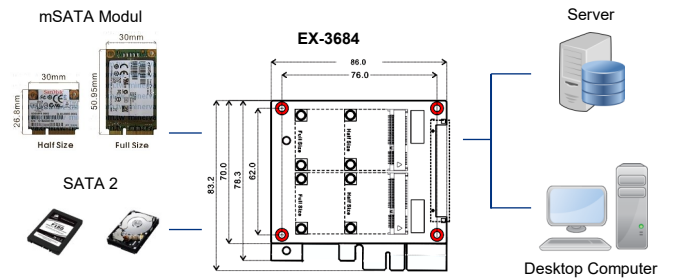

SATA 3 to 2 x mSATA SSD & SATA 2 with 2.5-inch metal frame, RAID 0/1

Description

The EX-3684 converter can be used for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. To connect the EX-3684, a SATA 3 connector from the Motherboard or from a SATA 3 controller is required. You can use the mSATA module: Half Size and Full Size. At the same time, it's possible to connect two other hard drives or SSDs to the two SATA 2 ports. The EX-3684 supports RAID 0 / 1 and JBOD. Additionally, it includes a bracket for vertical installation in the PC.

Features

• Built-in ASM1092R high performance processor
• Supports Half Size or Full Size module
• 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
• Support RAID mode: RAID 0 (fast) / RAID 1 (safe) and JBOD (volume)
• RAID mode switch by hardware strapping or GUI controller
• 22 pin SATA connector (signal and power)
• Support SATA 3 Revision 3.2
• Transparent to the operating system and don't need driver
• Additionally, it includes a bracket for installation on the backside of the PC

Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0Gb/s	Data transfer rate:	bis to 6.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x mSATA Half Size oder Full Size 2 x SATA 2	Connectors:	1 x 22 pin SATA and power 2 x mSATA Half Size or Full Size 2 x SATA 2
Hardwaresysteme:	SATA2 oder 3 vom Motherboard oder Controller	Hardware system:	SATA2 or 3 from Motherboard or controller
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt	Operating systems:	All are supported
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	100.45 x 69.85 x 9.50 mm	Size:	100.45 x 69.85 x 9.50 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359036842	EAN:	4718359036842
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3684, 4 x Schrauben für die Befestigung des 2.5" Rahmen, 1 x Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-3684, 4 x screws for mounting the 2.5" frame, 1 x bracket, manual