

Bild / Picture



PoE++ Gigabit Injektor 90W, Wand- und DIN-Rail Montage


Beschreibung

Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-6009POE im robusten Metallgehäuse können PoE-Endgeräte wie IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzkabel mit Strom versorgt werden. Er unterstützt die PoE-Standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) und IEEE 802.3bt (PoE++) und ermöglicht eine maximale Leistungsabgabe am PoE-Port von bis zu 90 W. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil oder den +48~57V Terminal Block. Der EX-6009POE garantiert eine sichere Datenübertragung und eine exzellente Performance von bis zu 1000 Mbit/s. Das kompakte und robuste Metallgehäuse kann direkt an der Wand oder mit dem mitgelieferten DIN-Rail-Kit auf einer 35mm Hutschiene montiert werden.

Merkmale

• Versorgt Netzwerk-Endgeräte mit Strom über die Datenleitung
• 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
• Vollständig IEEE 802.3af/at/bt Power Over Ethernet (PoE) konform
• Maximal abgegebene Leistung: 802.3af, Typ 1: 15.40 W (PSE), 12.95 W (PD) 802.3at, Typ 2: 30.00 W (PSE), 25.50 W (PD) 802.3bt, Typ 3: 60.00 W (PSE), 51.00 W (PD) 802.3bt, Typ 4: 90.00 W (PSE), 71.00 W (PD)
• Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich
• LED-Statusanzeige für Spannungsversorgung und PoE
• Stromeingang: 48-57 V (DC-Jack oder Terminal Block)
• Robustes, kompaktes Metallgehäuse
• Inkl. DIN-Rail Kit

Anwendung / Application

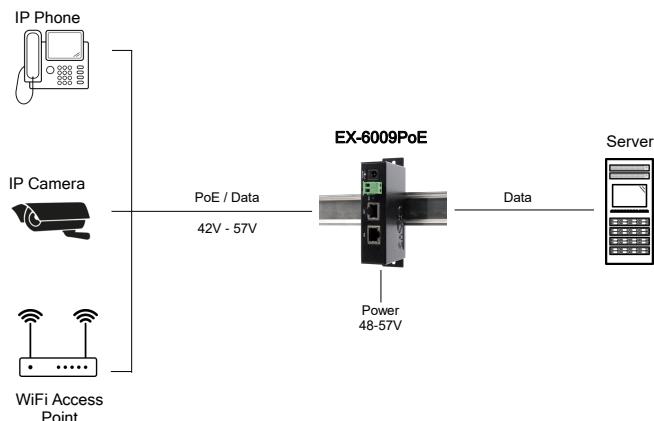

PoE++ Gigabit Injektor 90W, Wall and DIN-Rail mounting

Description

The Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-6009POE in a robust metal housing allows PoE enabled end devices such as IP telephones, IP cameras, WLAN access points, etc. to be powered via the network cable. It supports the PoE standards IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) and IEEE 802.3bt (PoE++) and provides a maximum power output of up to 90W at the PoE port. It is powered via the supplied power supply or the +48~57V terminal block. The EX-6009POE guarantees secure data transmission and excellent performance of up to 1000 Mbps. The compact and robust metal housing can be mounted directly on the wall or on a 35mm DIN rail using the supplied DIN-Rail kit.

Features

• Provides power to remote network devices
• 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
• Fully IEEE 802.3af/at/bt Power Over Ethernet (PoE) compliant
• Maximum power delivered: 802.3af, Type 1: 15.40W (PSE), 12.95W (PD) 802.3at, Type 2: 30.00W (PSE), 25.50W (PD) 802.3bt, Type 3: 60.00W (PSE), 51.00W (PD) 802.3bt, Type 4: 90.00W (PSE), 71.00W (PD)
• Plug and play, no configuration and installation required
• LED status indicators for power supply and PoE
• Power Input: 48-57V (DC-Jack or Terminal Block)
• Rugged, compact metal housing
• Includes DIN-Rail Kit

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging





Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	10/100/1000 Mbit/s	Data transfer rate:	10/100/1000 Mbit/s
Anschlüsse:	1x RJ45-Buchse Daten Upstream 1x RJ45-Buchse Daten/PoE Downstream 1x DC-Buchse +48V bis +57V 1x Terminal Block +48V bis +57V	Connectors:	1x RJ45 Port Data Upstream 1x RJ45 Port Data/PoE Downstream 1x DC-Jack +48V to +57V 1x Terminal Block +48V to +87V
Hardwaresysteme:	Ethernet 10/100/1000Mbps	Hardware system:	Ethernet 10/100/1000Mbps
Betriebssysteme:	Für alle Betriebssysteme geeignet	Operating systems:	Suitable for all operating systems
Power Pin Belegung:	End-span: 1/2 (-), 3/6 (+), Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-)	Power Pin Assignment:	End-span: 1/2 (-), 3/6 (+), Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-)
PoE-Budget:	90 W max.	PoE Budget:	90W max.
Betriebstemperatur :	-20°C bis +60°C Celsius	Operating temperature :	-4°F up to 140°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 185°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%, nicht kondensierend	Rel. Humidity:	5% to 95%, non-condensing
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	+48V bis +57V	Current Supply:	+48V to +57V
Abmessung:	114.50 x 57.25 x 26.00 mm	Size:	114.50 x 57.25 x 26.00 mm
Gewicht:	195 g	Weight:	195 g
EAN:	4718359600937	EAN:	4718359600937
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-6009PoE, Netzteil (56V/2.14A), Handbuch	Packaging contents:	EX-6009PoE, Power Supply (56V/2.14A), DIN-Rail Kit, Manual

Maße / Dimension

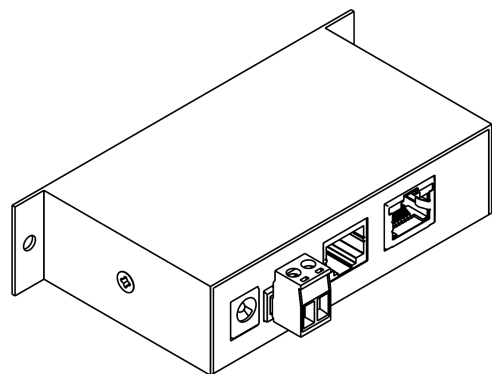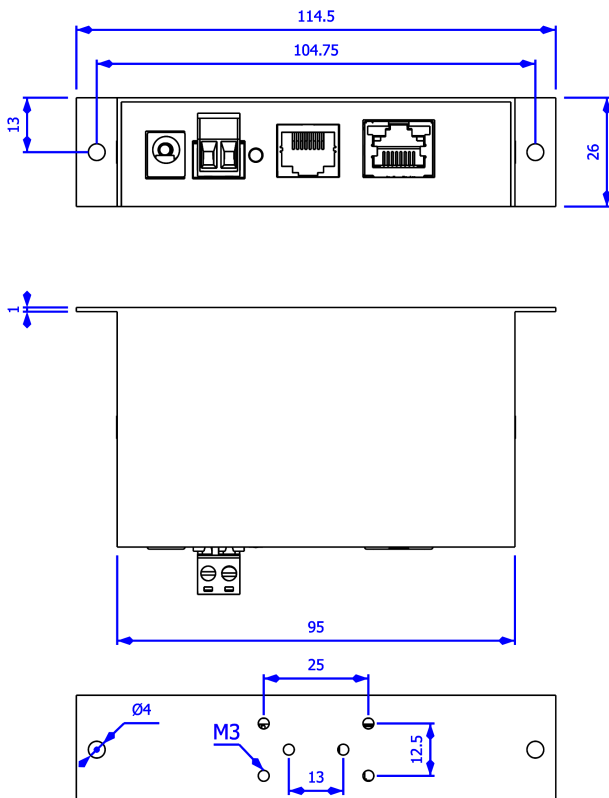

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6945	Netzteil / Power Supply	SDR-120-48	Output: DC 48V/2.5A/120W	Input: 85V - 264VAC	Operating Temperature: -25°C - +70°C
---------	-------------------------	------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------------

