



Bild / Picture

Anwendung / Application

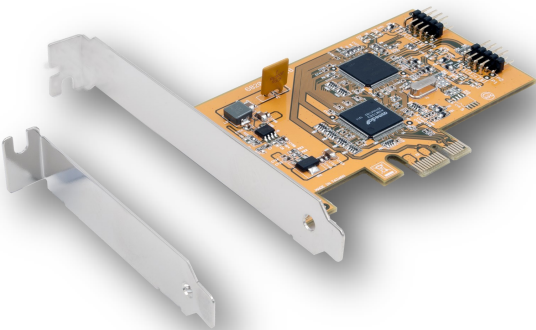

USB 2.0 PCIe Karte mit 3 Internen Ports  
inkl. Low Profile Bügel (NEC Chip-Set)

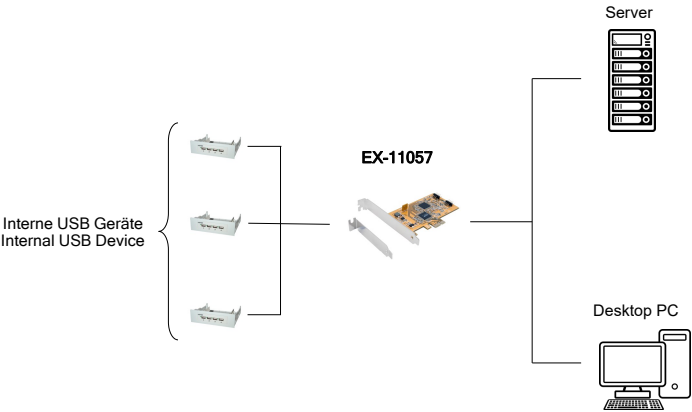

USB 2.0 PCIe board with 3 internal ports  
incl. low profile brackets (NEC chipset)

Beschreibung

Description

Die EX-11057 PCIe USB 2.0 Karte stellt drei interne 5 Pin Mainboard kompatible USB 2.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um drei weitere interne USB Highspeed Ports für PC's, kleine Workstations oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Sie ist voll kompatibel mit den OHCI Spezifikationen V1.1 und USB 2.0 EHCI Standards. Sie unterstützt auch ältere USB 1.1 Peripheriegeräte. Mit der EX-11057 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

The EX-11057 PCIe USB 2.0 card provides three internal 5 pin motherboard compatible USB 2.0 ports. It is designed to expand three more internal USB high-speed ports for PCs, small workstations or servers via the PCI Express bus. It is fully compatible with the OHCI specifications V1.1 and USB 2.0 EHCI standards. It also supports older USB 1.1 peripherals. The EX-11057 comes with a low profile bracket for narrow computer cases up to 8 cm height.

Merkmale

Features

|                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| • USB 2.0 PCIe Karte mit drei internen Anschlüssen                            | • USB 2.0 PCIe card with three internal connectors                        |
| • Kompatibel zu Microsoft Windows Standard Open HCD Treiber                   | • Compatible to Microsoft Windows Standard Open HCD Driver                |
| • Unterstützt bis zu 127 Geräte                                               | • Support up to 127 devices                                               |
| • Vollständig konform mit PCI Express Base Spezifikationen, Revision 1.0a/1.1 | • Fully Compliant with PCI Express Base Specifications, Revision 1.0a/1.1 |
| • USB 1.1 abwärtskompatibel                                                   | • USB 1.1 backward compatible                                             |
| • Hot Swapping                                                                | • Hot Swapping                                                            |
| • Plug-and-Play                                                               | • Plug-and-Play                                                           |
| • Low Profile Bügel wird mitgeliefert                                         | • Low Profile bracket are included                                        |

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



## Spezifikation

## Specification

|                               |                                              |                                |                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Chip-Set:</b>              | NEC D720102GC                                | <b>Chip-Set:</b>               | NEC D720102GC                                   |
| <b>Datentransfer-Rate:</b>    | 120Mbps bis 480Mbps                          | <b>Data transfer rate:</b>     | 120Mbps up to 480Mbps                           |
| <b>Anschlüsse:</b>            | 3 x Interne 5 Pin USB 2.0 Pfostenstecker     | <b>Connectors:</b>             | 3 x Internal 5 Pin USB 2.0 Pin Connector        |
| <b>Hardwaresysteme:</b>       | PCIe x1 bis x16 Slot                         | <b>Hardware system:</b>        | PCIe x1 up to x16 slot                          |
| <b>Benötigt Treiber für:</b>  | Win2000 bis SP2 und Win XP ohne SP, Mac OS X | <b>Need driver for:</b>        | Win2000 bis SP2 and Win XP without SP, Mac OS X |
| <b>Betriebssysteme:</b>       | Win2000/XP/Vista/7/8.x/10/11<br>Mac OS X     | <b>Operating systems:</b>      | Win2000 /XP /Vista /7 /8.x /10 /11<br>Mac OS X  |
| <b>Betriebstemperatur :</b>   | 0°C bis +55°C                                | <b>Operating temperature :</b> | 32°F up to 131°F                                |
| <b>Lagertemperatur:</b>       | -20°C bis +85°C                              | <b>Storage temperature:</b>    | -20°F up to 167°F                               |
| <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b> | 5% bis 95%                                   | <b>Rel. Humidity:</b>          | 5% to 95%                                       |
| <b>Abmessung:</b>             | 110.00 x 68.00 mm                            | <b>Size:</b>                   | 110.00 x 68.00 mm                               |
| <b>Gewicht:</b>               | 200 g                                        | <b>Weight:</b>                 | 200 g                                           |
| <b>EAN:</b>                   | 4718359110573                                | <b>EAN:</b>                    | 4718359110573                                   |
| <b>Ursprungsland:</b>         | Taiwan                                       | <b>Country of origin:</b>      | Taiwan                                          |
| <b>Lieferumfang:</b>          | EX-11057, Low Profile Bügel, Handbuch        | <b>Packaging contents:</b>     | EX-11057, Low Profile bracket, Manual           |

## Erklärung USB Bezeichnungen und Geschwindigkeiten / Explanation USB lable and speed

| Version     | Bisherige Bezeichnung / Previous designation | Geschwindigkeit / Speed |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1         | —                                            | 12 Mbit/s.              |
| 2.0         | —                                            | 480 Mbit/s.             |
| 3.2 Gen1    | 3.1 Gen1 / 3.0                               | 5 GBit/s.               |
| 3.2 Gen2    | 3.1 Gen2                                     | 10 GBit/s.              |
| 3.2 Gen 2x2 | —                                            | 20 GBit/s.              |