



Bild / Picture

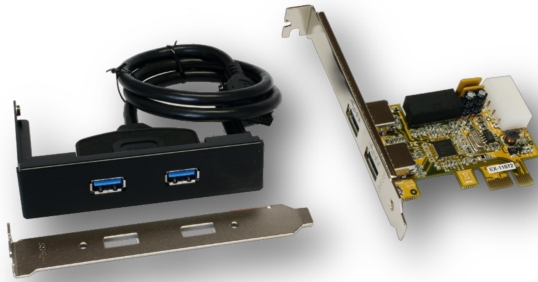

USB 3.2 Gen1 PCIe Karte mit 2 + 2 Ports
inkl. Frontpanel (Renesas Chip-Set)

Anwendung / Application

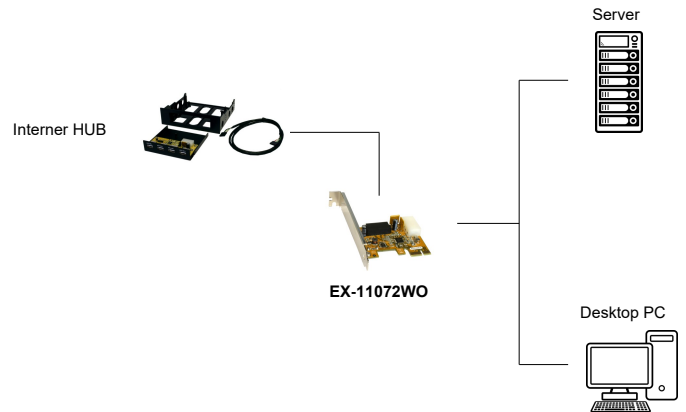

USB 3.2 Gen1 PCIe board with 2+2 ports
incl. Front panel (Renesas chipset)

Beschreibung

Die EX-11072 USB 3.2 Gen1 PCIe Karte stellt je zwei Externe und Interne Super-Speed USB 3.2 Gen1 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschließen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.2 Gen1 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes von 900mA am Externen oder Internen USB 3.2 Gen1 Port, benötigt man den Stromanschluss vom PC-Netzteil. Der Interne 20 Pin Header USB 3.2 Gen1 Stecker ist Mother-Board kompatibel. Das Adapter Kit EX-11070 mit 2 x USB 3.0 Buchsen wird mitgeliefert inkl. Low Profile Bügel.

Description

The EX-11072 USB 3.2 Gen1 PCIe board offer you each two internal and external Super-Speed USB 3.2 Gen1 port. The EX-11072 it's design for connect four more USB 1.1, 2.0 or 3.2 Gen1 peripheral device to your Workstation, Desktop or Server. He support USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) and USB 3.2 Gen1 Super-Speed (5Gbps). It is an ideal technology for external storage devices, digital cameras, webcams, scanners and much more. For support the power of 900mA to the external or internal USB 3.2 Gen1 port, need the power from the computer case power supply. The internal 20 pin header USB 3.2 Gen1 connector it's Mother-Board compatible. The EX-11070 adapter kit with 2 x USB 3.0 connector and Low Profile bracket are included.

Merkmale

Features

Kompatibel mit USB 3.2 Gen1 und Intel xHCI Spezifikationen	Compliant with USB 3.2 Gen1 and Intel xHCI specification
Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs-Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous	Supports all USB Compliant Data Transfer Type such as Control/Bulk/Interrupt/Isochronous
Unterstützt bis zu 123 Geräte	Support up to 123 device
Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen	Fully PCI Express Gen2 Specification Compliant
Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“	Support "Hot Swapping" and "Plug-and-Play"

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Renesas uPD720202	Chip-Set:	Renesas uPD720202
Datentransfer-Rate:	Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps) High-Speed (480Mbps) Super-Speed (5Gbps)	Data transfer rate:	Low-Speed 1.5Mbps / Full-Speed (12Mbps) High-Speed (480Mbps) Super-Speed (5Gbps)
Anschlüsse:	1 x 20 Pin Interner Header 2 x A-Buchse 1 x 4 Pin Molex Stromanschluss	Connectors:	1 x 20 pin internal header 2 x A-female connector 1 x 4 pin Molex power connector
Hardwaresysteme:	PCIe x1 bis x16 Slot	Hardware system:	PCIe x1 up to x16 slot
Benötigt Treiber für:	Win2000 bis SP2 und Win XP ohne SP, Win 7	Need driver for:	Win2000 bis SP2 and Win XP without SP, Win 7
Betriebssysteme:	Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/10 /11 Linux	Operating systems:	Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 /11 Linux
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C	Storage temperature:	-20°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	75.00 x 52.00 mm	Size:	75.00 x 52.00 mm
Gewicht:	400 g	Weight:	400 g
EAN:	4718359110726	EAN:	4718359110726
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-11072, Adapter Kit 3.5", Standard Bügel, Low Profile Bügel, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-11072, Adapter Kit 3.5-inch, Standard bracket, Low Profile bracket, Driver CD, Manual

Erklärung USB Bezeichnungen und Geschwindigkeiten / Explanation USB lable and speed

Version	Bisherige Bezeichnung / Previous designation	Geschwindigkeit / Speed
1.1	—	12 Mbit/s.
2.0	—	480 Mbit/s.
3.2 Gen1	3.1 Gen1 / 3.0	5 GBit/s.
3.2 Gen2	3.1 Gen2	10 GBit/s.
3.2 Gen 2x2	—	20 GBit/s.