



Bild / Picture

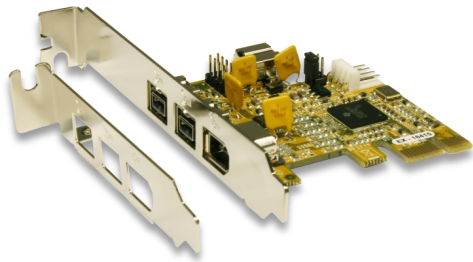

3+1 Port FireWire 1394B PCIe Karte inkl. LP Bügel (TI Chip-Set)

Anwendung / Application

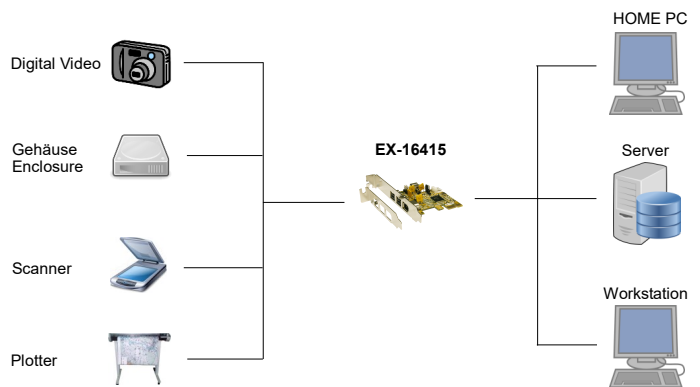

3+1 port FireWire 1394B PCIe card incl. LP bracket (TI chip-set)

Beschreibung

Die PCI-Express FireWire 1394B (FireWire800) Karte stellt zwei externe und einen internen FireWire 1394B Port sowie einen externen 6 Pin FireWire 1394A Port zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um drei weitere FireWire 1394B sowie einen FireWire 1394A High-Speeds Ports für PCs, kleine Workstations oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern um FireWire 800 IEEE 1394B und FireWire 400 1394A Geräte wie zum Beispiel Digitale Video Kameras oder High-Resolution Farb-Drucker anzuschließen. Die EX-16415 stellt eine richtige schnelle I/O Lösung zur Verfügung um dem Anwender die Möglichkeit zu geben schnelle Peripherie-Geräte anzuschließen. Mit der EX-16415 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

Description

The EX-16415 PCI Express IEEE1394b (FireWire800) card provides a reliable solution for PC computers to connect to IEEE1394b (FireWire800) and 1394a (FireWire400) peripherals. The EX-16415 improves throughput and increased bandwidth make it ideal for today's high-end PCs and open the door for the development of RAID- and S-ATA-based peripherals. The EX-16415 supports up to 63 IEEE 1394b FireWire800 and IEEE 1394a FireWire400 devices, including digital video camcorders and high-resolution colour printers. The EX-16415 provides a true high performance I/O solution for users are demanding the IEEE1394b consumer and professional devices. With the EX-16415 we include two low profile bracket for small computer case up to 8 cm.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> • FireWire 1394B PCIe Karte mit drei externen und einen internen Ausgang 	<ul style="list-style-type: none"> • FireWire 1394B PCIe card with three external and one internal output
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt bis zu 63 Geräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Support up to 63 device
<ul style="list-style-type: none"> • PCI Express Schnittstelle kompatibel zu 1.0a Spezifikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fully Compliant with PCI Express Base Specifications, Revision 1.0a
<ul style="list-style-type: none"> • „Hot swapping“ Geräte können ohne den Computer auszuschalten eingesteckt und ausgezogen werden 	<ul style="list-style-type: none"> • “Hot swapping” to connect/disconnect devices without turning off the computer
<ul style="list-style-type: none"> • Kann auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Motherboard installiert werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Can install to existing FireWire ports from the Motherboard
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt PC und MAC Systeme 	<ul style="list-style-type: none"> • Support PC and MAC system

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Texas Instrument	Chip-Set:	Texas Instrument
Datentransfer-Rate:	FireWire 1394B: 800Mbps PCIe: Bis zu 2.5Gb/Sek. PCIe Burst Rate	Data transfer rate:	FireWire 1394B: 800Mbps PCIe: Up to 2.5Gb/Sec. PCIe Burst Rate
Anschlüsse:	2 x 9 Pin FireWire 1394B Buchsen Extern 1 x 6 Pin FireWire 1394A Buchse Extern 1 x 9 Pin FireWire 1394B Buchse Intern 1 x Floppy Power Stecker	Connectors:	2 x external 9 pin FireWire 1394B female 1 x external 6 pin FireWire 1394A female 1 x internal 9 pin FireWire 1394B female 1 x Floppy power connector
Hardwaresysteme:	PCI-Express Slot x1 bis x16	Hardware system:	PCI-Express Slot x1 up to x16
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win2000/XP/Vista/ Server 20xx/ 7/ 8.x/ 10 (32&64) Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win2000/XP/Vista/ Server 20xx/ 7/ 8.x/ 10 (32&64) Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	65.00 x 67.00 mm	Size:	65.00 x 67.00 mm
Gewicht:	250 g	Weight:	250 g
EAN:	4718359164156	EAN:	4718359164156
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-16415, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-16415, Low Profile bracket, Manual