
EX-41054

PCI I/O RS-232

Bild / Picture



Anwendung / Application

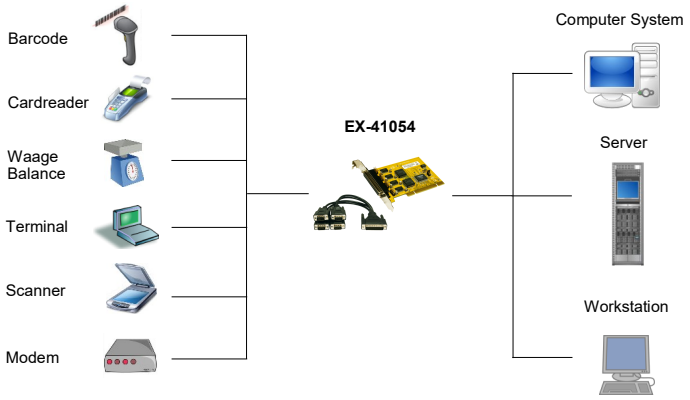

4S Seriell RS-232 PCI Karte, inkl. Octopus Kabel POS einstellbar (MosChip Chip-Set)

4S Serial RS-232 PCI card incl. Octopus cable POS configurable (MosChip Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-41054 PCI I/O Karte stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weiteren Seriellen Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI– oder PCI-X Bus zu erweitern. Die Karte ist voll Plug-and-Play kompatibel und hat vier innenliegende 10 Pin Pfostenstecker für internen Anschluss.

Description

The EX-41054 PCI I/O adapter provides four high performance 16C550-type UART RS-232 serial ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI– or PCI-X Bus. The card is fully Plug-and-Play compatible and has four internal 10 pin pole plug for connect internal device.

Merkmale / Features

• Schnittstelle: RS232 V.24	• Interface: RS232 V.24
• FIFO Buffer: 16C550 mit 256Byte	• FIFO Buffer: 16C550 with 256Byte
• ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's	• ±15KV IEC1000-4-2 ESD Protection for RS232 I/O's
• I/O Adressen und Interrupt wird vom System BIOS vergeben	• I/O addresses and Interrupt will set from the system BIOS, IRQ sharing
• Daten Bits: 5, 6, 7, 8	• Data Bits: 5, 6, 7, 8
• Stop Bits: 1, 1.5, 2	• Stop Bits: 1, 1.5, 2
• Parity: none, even, odd, space, mark	• Parity: none, even, odd, space, mark
• Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	• Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V	• Support Motherboard with 5V and 3.3V

System / OS

Windows, LINUX, MacOS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



© 2020 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Spezifikation

Chip-Set:	MosChip MCS9845CV
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 115.2KBaud
Anschlüsse:	1x 37 Pin Buchse 4x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker (Octopus Kabel)
Hardwaresysteme:	PCI 32-Bit oder PCI-X 64-Bit Slot
Treiber:	DOS / Win9.x / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / Server 20xx/ Linux
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C Celsius
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Stromversorgung:	+5Volt über den PCI-Slot
Abmessung:	120.95 x 76.00 mm
Gewicht:	450g
EAN:	4718359410543
Ursprungsland:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-41054, Octopus Kabel, 8 x Muttern, Treiber CD, Handbuch

Specification

Chip-Set:	MosChip MCS9845CV
Data Transfer Rate:	300Baud up to 115.2KBaud
Connectors:	1x 37 pin female 4x 9 pin serial RS-232 male (Octopus cable)
Hardware System:	PCI 32-bit or PCI-X 64-Bit slot
Driver:	DOS / Win9.x / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / Server 20xx/ Linux
Operating Systems:	In accordance with driver
Operating Temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Storage Temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Humidity:	5% to 95%
Current Supply:	+5V over the PCI-slot
Size:	120.95 x 76.00 mm
Weight:	450g
EAN:	4718359410543
Country of Origin:	Taiwan
Packaging contents:	EX-41054, Octopus cable, 8 x nuts, Driver CD, Manual

© 2020 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten