

EX-45034

PCIe I/O RS-232/422/485

Bild / Picture

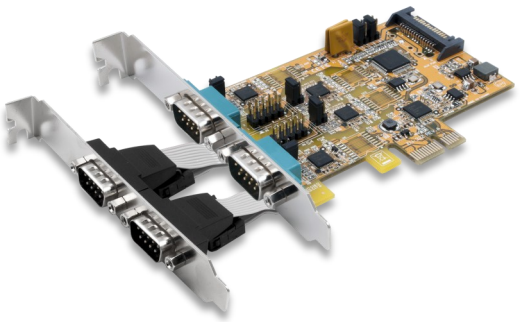

Anwendung / Application

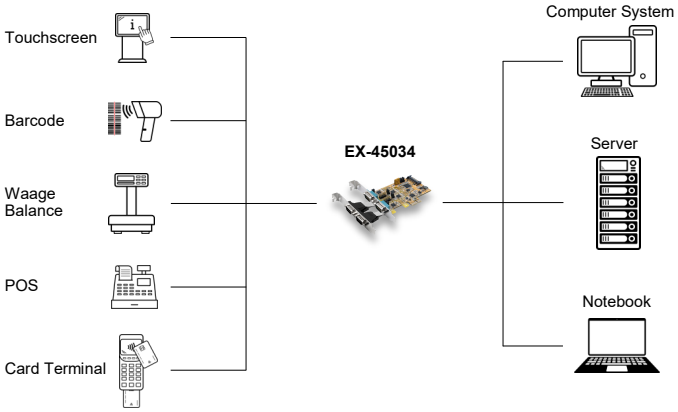

4S Seriell RS-232/422/485 PCIe Karte (FTDI Chipset)

4S Serial RS-232/422/485 PCIe card (FTDI Chipset)

Beschreibung

Die EX-45034 PCIe I/O Karte stellt vier serielle RS-232, 422 und 485 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Sie wurde entwickelt um vier weitere serielle Ports für PC, Workstation oder Server über den PCIe Bus zu erweitern. Die Karte ist voll Plug-and-Play kompatibel. Sie unterstützt die Merkmale ATTA Auto RS-485 Transmitter. Für jeden Port kann die Übertragungsart RS-232, 422 oder 485 individuell eingestellt werden.

Description

The EX-45034 PCIe I/O card provides four serial RS-232, 422 and 485 high performance UART 16C550 outputs. It is designed to expand four additional serial ports for PC, small workstation or server via PCIe bus. The card is fully plug-and-play compatible. It supports the ATTA Auto RS-485 transmitter features. Each port can be individually set to RS-232, 422 or 485.

Merkmale

- Schnittstelle: RS-232 V.24 / RS-422 / RS-485
- FIFO Buffer 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem vergeben
- Daten Bits: 7 und 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parity: none, even, odd, space und mark
- Unterstützt ATTA™ Auto Transmitter
- Terminierung RS-422/485 - 120 Ohm kann ein– und ausgeschaltet werden
- Signale: RS-232 - TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
  RS-422 - 4 Draht (TxD+/-, RxD+/-) Fullduplex
  RS-485 - 4 Draht (TxD+/-, RxD+/-) Fullduplex
  RS-485 - 2 Draht (Data+/-, Data+/-) Halfduplex

Features

- Interface: RS-232 V.24 / RS-422 / RS-485
- FIFO Buffer 16C550 with 16Byte
- I/O addresses and interrupt are set from the operating system
- Data bits: 7 and 8 / Stop bits: 1, 1.5, 2
- Parity: none, even, odd, space and mark
- Support ATTA™ Auto Transmitter
- Termination RS-422/485 - 120 Ohm can be enable– and disable
- Signal: RS-232 - TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
  RS-422 - 4 wire (TxD+/-, RxD+/-) Fullduplex
  RS-485 - 4 wire (TxD+/-, RxD+/-) Fullduplex
  RS-485 - 2 wire (Data+/-, Data+/-) Halfduplex

System / OS

Windows, Linux, MacOS

Geprüft / Approved

CE FC UK CA

Verpackung / Packaging




© 2026 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Spezifikation / Specification

Chipsatz:	FTDI	**Chip-Set:**	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud	**Data Transfer Rate:**	300Baud up to 921.6KBaud
Anschlüsse:	4x 9-Pin Seriell RS-232/422/485 Stecker 1x SATA-Stromanschluss	**Connectors:**	4x 9-Pin serial RS-232/422/485 Male 1x SATA Power Connector
Hardwaresysteme:	PCIe x1 bis x16 Slot	**Hardware System:**	PCIe x1 up to x16 slot
Treiber:	Windows 200x / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / Mac OS	**Driver:**	Windows 200x / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	**Operating Systems:**	In accordance with driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C Celsius	**Operating Temperature:**	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	**Storage Temperature:**	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	**Rel. Humidity:**	5% to 95%
Stromversorgung:	+5Volt über den PCIe Slot oder SATA-Stromanschluss	**Current Supply:**	+5Volt via PCIe Slot or SATA Power Connector
Abmessung:	100.00 x 70.00 mm	**Size:**	100.00 x 70.00 mm
Gewicht:	200g	**Weight:**	200g
EAN:	4718359450341	**EAN:**	4718359450341
Ursprungsland:	Taiwan	**Country of Origin:**	Taiwan
Lieferumfang:	EX-45034, Slot Adapter mit 2x 9-Pin Stecker, Handbuch	**Packaging Contents:**	EX-45034, Slot Adapter with 2x 9-Pin Male, Manual


Maße / Dimension

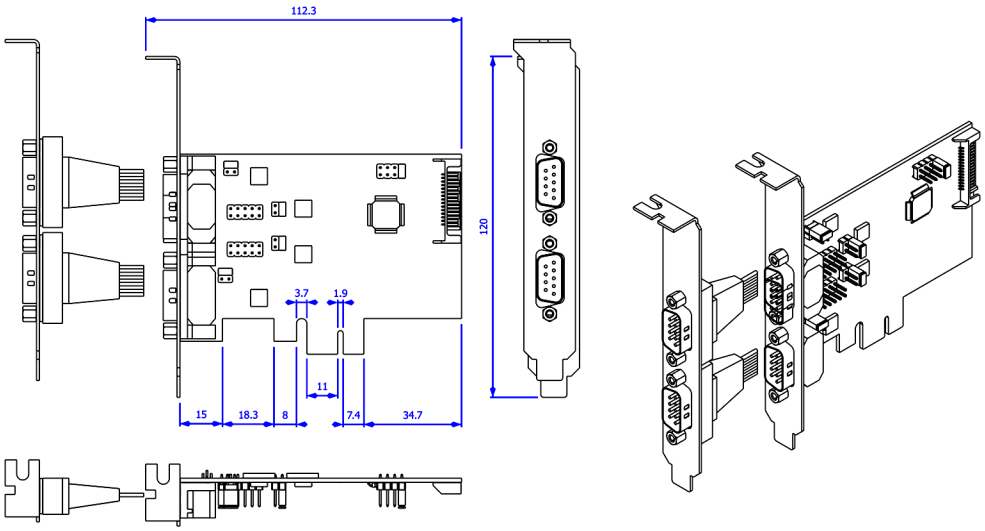

Bilder/ Picture





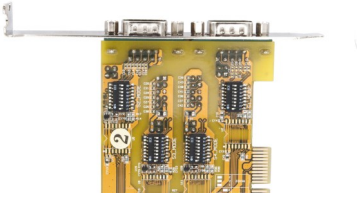

© 2026 by EXSYS. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten