

Bild / Picture



RS-232 zu RS-232 Adapter mit Überspannungs-Schutz & Optische Isolation


Beschreibung

Der EX-47925 RS-232 zu RS-232 Adapter kann für jeden PC, Workstation, Notebook oder Server mit einer RS-232 Schnittstelle eingesetzt werden und schützt somit Ihr RS-232 Peripherie-Gerät vor Überspannungs-Schutz und Optischer Isolation. Der EX-47925 ist mit einer DB9 Buchse ausgestattet der direkt an den PC angeschlossen werden kann. Die DB-9 Buchse konfiguriert als DCE Port, isoliert die drei RS-232 Signale (TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI und GND) mit dem DB-9 Stecker der als DTE konfiguriert wird. Die EX-47925 ist kompatibel mit neuen und älteren RS-232 Geräten. Es ist leicht zu installieren ohne das der PC ausgeschaltet werden muss. Die EX-47925 bietet somit eine schnelle Möglichkeit die RS-232 Schnittstelle mit Optischer Isolierung und Überspannungsschutz aufzurüsten.

Merkmale

• Schnittstelle: RS-232 V.24
• Unterstützt bis zu 15KV ESD Überspannungs-Schutz
• Unterstützt bis zu 4.0KV Optische Isolation
• Unterstützt RS-232 Signale
• DCE RS-232 Port: DB9 Buchse mit den Signalen ⇒ TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI und GND
• DTE RS-232 Port: DB9 Stecker mit den Signalen ⇒ TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI und GND
• Benötigt +5V DC Externer Power das mit dem mitgeliefertem Netzteil
• Benötigt keine Treiber für alle Betriebssysteme
• Mit Wand oder Din-Rail Befestigung

Anwendung / Application

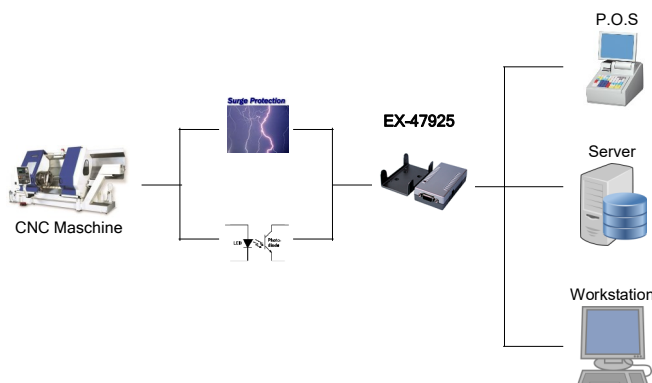

RS-232 to RS-232 adapter with Surge Protection & Optical Isolation

Description

The EX-47925 RS-232 to RS-232 Isolation Adapter is designed for your PC, workstation, thin client, Notebook or server to provides instant isolation solution to the serial devices. The EX-47925 equipped a DB9 female connector that can be connected directly to the RS-232 connector from your PC. The RS-232 port, configured as a DCE port, has a female DB9 connector with pins for all RS-232 signal (TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI and GND) are isolated coupled to the male DB9 connector configured as a DTE port. The EX-47925 is compatible with new and legacy RS-232 devices. It is easy to install and use without turning you PC's power off. It provides the scalability to quickly adapt to new RS-232 technologies to provide an instant isolation and surge protection.

Features

• Interface: RS-232 V.24
• Support up to 15KV ESD Surge Protection
• Support up to 4.0KV Optical Isolation
• Support three signal - TXD, RXD and GND
• DCE RS-232 port: DB9 female with the signal ⇒ TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI and GND
• DTE RS-232 port: DB9 male with the signal ⇒ TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI und GND
• Requires +5V DC external power with the included power supply
• No driver required for all Operating System
• With wall or Din-Rail mounting kits

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	300 Baud bis 115.2KBaud	Data transfer rate:	300 Baud up to 115.2KBaud
Anschlüsse:	1 x 9 Pin D-SUB Seriell RS-232 Buchse 1 x 9 Pin D-SUB Seriell RS-232 Stecker 1 x +5V DC Jack Buchse	Connectors:	1 x 9 pin D-SUB serial RS-232 female 1 x 9 pin D-SUB serial RS-232 male 1 x +5V DC Jack connector
Hardwaresysteme:	RS-232 Schnittstelle	Hardware system:	RS-232 Interface
Betriebssysteme:	Für alle Betriebssystem einsetzbar	Operating systems:	Can use for all operating system
Betriebstemperatur :	-40°C bis +85°C Celsius	Operating temperature :	-40°F up to 185°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 185°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	82.00 x 44.00 x 22.00mm	Size:	82.00 x 44.00 x 22.00mm
Gewicht:	300 g	Weight:	210 g
EAN:	4718359479250	EAN:	4718359479250
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-47925, Netzteil, Handbuch	Packaging contents:	EX-47925, Power supply, Manual