


Bild / Picture



Verlängerung der RS-232 Signale
bis zu 1200 Meter mit Cat.5/6 Kabel

Anwendung / Application

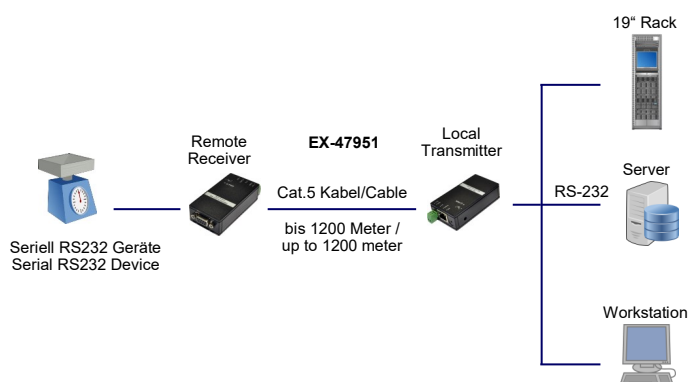

Extender for RS-232 signal
up to 1200 meter with Cat.5/6 cable

Beschreibung

Der EX-47951 RS-232 Extender (Verlängerung) kann für jeden PC, Workstation oder Server mit einer RS232 Schnittstelle eingesetzt werden. Die EX-47951 ist mit einer 9 Pin Buchse ausgestattet, die direkt an die Serielle RS-232 Schnittstelle angeschlossen werden kann. Es verlängert die RS-232 Signale bis auf eine maximale Länge von 1200 Meter. Für die Übertragung zwischen dem Transmitter und Receiver wird ein Cat. 5 oder 6 Netzkabel benötigt. Die EX-47951 arbeitet mit einem Netzteil das mitgeliefert wird.

Description

The EX-47951 RS-232 Extender (extension) can be used for any PC, workstation or server with an RS232 interface. The EX-47951 is equipped with a 9-pin socket that can be connected directly to the RS-232 serial interface. It extends the RS-232 signals up to a maximum length of 1200 meters. A Cat. 5 or 6 network cable is required for transmission between the transmitter and receiver. The EX-47951 works with a power supply unit that is included in the delivery.

Merkmale

Features

Serieller Port:	Serial Port:
- Verlängerung der RS-232 Signale bis 1200 Meter mit 115.2Kbps - Parity: None, Odd, Even, Mark, Space / Data Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 2 - RS-232 Pins: RX, TX, GND, RTS, CTS	- Extender for the RS-232 signal up to 1200 meters with 115.2Kbps - Parity: None, Odd, Even, Mark, Space / Data Bits: 5, 6, 7, 8 / Stop Bits: 1, 2 - RS-232 Pins: RX, TX, GND, RTS, CTS
RJ-45 Port:	RJ-45 Port:
- Kompatibel mit allen RS-232 Protokolle - Full-Duplex Datenkommunikation - Reine Hardware Lösung mit Echtzeit Datenübertragung - Benötigt keine Software und kein Netzteil - Power: DC +12 bis +24V, 90mA	- Compatible with all RS-232 protocols - Full-duplex Data Communication - Pure Hardware Solution-real time Data Transfer - No Software Configuration and don't need power supply - Power: DC +12V to +24V, 90mA

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	115.2Kbps bis 1.2KM / 230Kbps bis 500m / 460Kbps bis 250m / 921.6Kbps bis 100m	Data transfer rate:	115.2Kbps up to 1.2KM / 230Kbps up to 500m / 460Kbps up to 250m / 921.6Kbps up to 100m
Anschlüsse:	Transmitter: 1 x 9 Pin D-SUB Buchse und 1 x RJ-45 1 x DC Jack +12 bis +24V Receiver: 1 x 9 Pin D-SUB Stecker und 1 x RJ-45	Connectors:	Transmitter: 1 x 9 pin D-SUB female and 1 x RJ-45 1 x DC Jack +12V to +24V Receiver: 1 x 9 pin D-SUB male and 1 x RJ-45
Hardwaresysteme:	RS-232 Schnittstelle	Hardware system:	RS-232 Interface
Betriebssysteme:	Für alle Betriebssysteme geeignet	Operating systems:	Suitable for all operating systems
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	80.00 x 42.00 x 22.00 mm	Size:	80.00 x 42.00 x 22.00 mm
Gewicht:	700 g	Weight:	700 g
EAN:	4718359479519	EAN:	4718359479519
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-47951, 1 x Sender, 1 x Empfänger, Din-Rail Kit Netzteil 12V/1A, Seriell Kabel, Handbuch	Packaging contents:	EX-47951, 1 x Master, 1 x Slave, Din-Rail Kit Power Supply 12V/1A, Serial cable, Manual