


Bild / Picture



USB 3.2 Gen1 Mini PCIe Karte mit 2 Ports
(Renesas Chip-Set)

Anwendung / Application

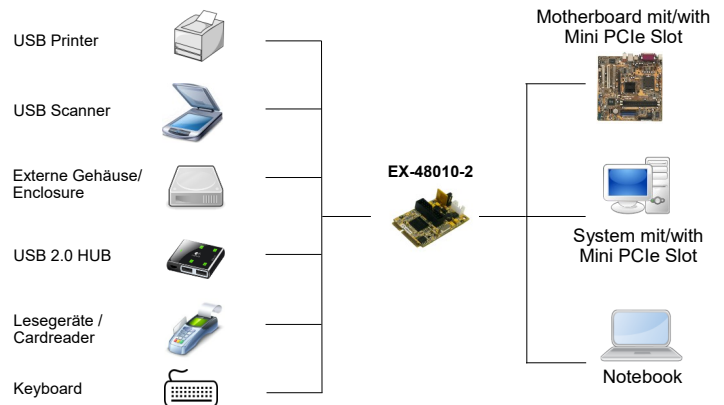

USB 3.2 Gen1 Mini PCIe board with 2 ports
(Renesas chipset)

Beschreibung

Die EX-48010-2 USB 3.2 Gen1 Mini PCIe Karte stellt zwei Super-Speed USB 3.2 Gen1 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1 Endgeräte an Ihre Computer Systeme oder Motherboard anzuschließen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.2 Gen1 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes von 900mA am Externen oder Internen USB 3.2 Gen1 Port, benötigt man keinen

Description

The EX-48010-2 USB 3.2 Gen1 Mini PCIe card provides two super-speed USB 3.2 Gen1 port each. It is designed to connect two additional USB 1.1, 2.0 or 3.2 Gen1 devices to your computer system or Motherboard. It supports USB 1.1 low-speed (1.5Mbps), full-speed (12Mbps), USB 2.0 high-speed (480Mbps) and USB 3.2 Gen1 super-speed (5Gbps). It is the perfect technology for external storage enclosures, digital cameras, webcam, scanner and more. To support the current of 900mA at the external or internal USB 3.2 Gen1 port, you don't need the power connection from the PC power supply.

Merkmale

Features

• USB 3.2 Gen1 Mini PCIe Karte mit zwei Anschlüssen	• USB 3.2 Gen1 Mini PCIe card with two external connectors
• Kompatibel zu Microsoft Windows Standard Open HCD Treiber	• Compatible to Microsoft Windows Standard Open HCD Driver
• Unterstützt bis zu 123 Geräte	• Support up to 123 devices
• Vollständig konform mit PCI Express Gen2 Spezifikationen	• Fully Compliant with PCI Express Gen2 Specifications
• USB 1.1 und 2.0 abwärtskompatibel	• USB 1.1 and 2.0 backward compatible
• Hot Swapping	• Hot Swapping
• Plug-and-Play	• Plug-and-Play
• 3 1/2 Zoll Einschub mit 2 Ports wird mitgeliefert	• 3.5-inch slide in module are included

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Renesas uPD720202	Chip-Set:	Renesas uPD720202
Datentransfer-Rate:	Low-Speed (1.5Mbps) / Full-Speed (12Mbps) High-Speed (480Mbps) Super-Speed (5Gps)	Data transfer rate:	Low-Speed (1.5Mbps) / Full-Speed (12Mbps) High-Speed (480Mbps) Super-Speed (5Gps)
Anschlüsse:	20 Pin Interner USB 3.2 Gen1 Anschluss für 2 Ports 1x 4 Pin Floppy Buchse für den Stromanschluss	Connectors:	20 Pin Header for two USB 3.2 Gen1 ports 1x 4 pin floppy socket for power connection
Hardwaresysteme:	Mini PCIe Slot	Hardware system:	Mini PCIe slot
Benötigt Treiber für:	Win2000 bis SP2 und Win XP ohne SP	Need driver for:	Win2000 bis SP2 and Win XP without SP
Betriebssysteme:	Win2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit), Linux	Operating systems:	Win2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit), Linux
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C	Storage temperature:	-20°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	51.00 x 30.00 mm	Size:	51.00 x 30.00 mm
Gewicht:	240 g	Weight:	240 g
EAN:	4718359485107	EAN:	4718359485107
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-48010-2, Standard Bügel, Strom Kabel, 20 Pin Adapter Kabel für zwei USB 3.2 Gen1 Ports, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-48010-2, Standard bracket, power cable, 20 pin adapter cable for two USB 3.2 Gen1 ports, Driver CD, Manual

Erklärung USB Bezeichnungen und Geschwindigkeiten / Explanation USB lable and speed

Version	Bisherige Bezeichnung / Previous designation	Geschwindigkeit / Speed
1.1	—	12 Mbit/s.
2.0	—	480 Mbit/s.
3.2 Gen1	3.1 Gen1 / 3.0	5 GBit/s.
3.2 Gen2	3.1 Gen2	10 GBit/s.
3.2 Gen 2x2	—	20 GBit/s.