



Bild / Picture

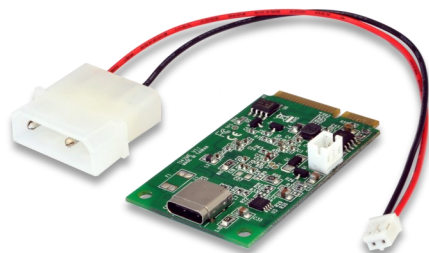

USB 3.2 Gen2 Mini PCIe Karte
mit 1 x C-Port (ASMedia Chip-Set)

Anwendung / Application

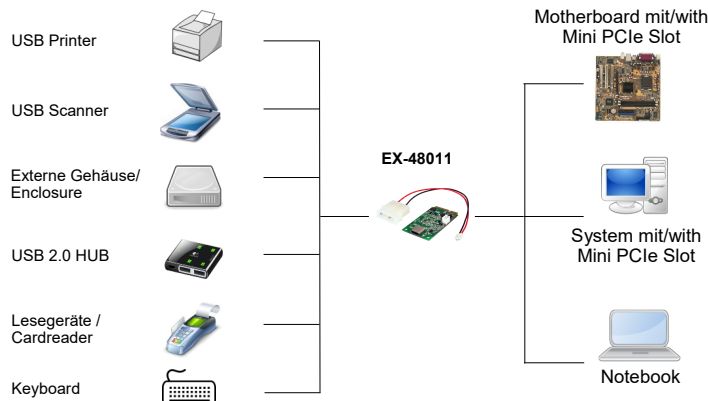

USB 3.2 Gen1 Mini PCIe board
with 1 x C-port (ASMedia chipset)

Beschreibung

Die EX-48011 USB 3.2 Gen2 Mini PCIe Karte stellt eine Super-Speed+ USB 3.2 Gen2 Port zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um ein weiteres USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1 Endgerät an Ihre Computer Systeme oder Motherboard anzuschließen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), USB 2.0 High-Speed (480Mbps), USB 3.2 Gen1 Super-Speed (5Gbps) und USB 3.2 Gen2 (10Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr.

Description

The EX-48011 USB 3.2 Gen2 Mini PCIe card provides one super-speed+ USB 3.2 Gen2 port. It is designed to connect one additional USB 1.1, 2.0, 3.2 Gen1 or USB 3.2 Gen2 devices to your computer system or Motherboard. It supports USB 1.1 low-speed (1.5Mbps), full-speed (12Mbps), USB 2.0 high-speed (480Mbps), USB 3.2 Gen1 super-speed (5Gbps) and USB 3.2 Gen2 (10Gbps). It is the perfect technology for external storage enclosures, digital cameras, webcam, scanner and more.

Merkmale

Features

• USB 3.2 Gen2 Mini PCIe Karte mit einem C-Anschluss	• USB 3.2 Gen1 Mini PCIe card with one C-connector
• Kompatibel mit USB 3.1 Rev. 1.0 und Intel xHCI Rev. 1.0 Spezifikation	• Compliant with USB 3.1 Rev.1 and Intel xHCI Rev. 1.0 specification
• Kompatibel mit USB Attached SCSI Protokoll Rev. 1.0	• Compatible with USB Attached SCSI Protocol Rev. 1.0
• Vollständig konform mit PCI Express Gen2 Spezifikationen	• Fully Compliant with PCI Express Gen2 Specifications
• USB 1.1 und 2.0 abwärtskompatibel	• USB 1.1 and 2.0 backward compatible
• Hot Swapping	• Hot Swapping
• Plug-and-Play	• Plug-and-Play
• Unterstützt bis zu 127 USB Geräte	• Support up to 127 USB devices

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	ASMedia ASM1142	Chip-Set:	ASMedia ASM1142
Datentransfer-Rate:	Low-Speed (1.5Mbps) / Full-Speed (12Mbps) High-Speed (480Mbps) / Super-Speed (5Gbps) Super-Speed+ (10Gbps)	Data transfer rate:	Low-Speed (1.5Mbps) / Full-Speed (12Mbps) High-Speed (480Mbps) / Super-Speed (5Gbps) Super-Speed+ (10Gbps)
Anschlüsse:	1x C-Buchse USB 3.2 Gen2 1x 2 Pin Stromanschluss	Connectors:	1x C-female USB 3.2 Gen2 connector 1x 2 pin power connection
Hardwaresysteme:	Mini PCIe Slot	Hardware system:	Mini PCIe slot
Benötigt Treiber für:	Win2000 bis SP2 und Win XP ohne SP	Need driver for:	Win2000 bis SP2 and Win XP without SP
Betriebssysteme:	Win2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)	Operating systems:	Win2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C	Storage temperature:	-20°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	51.00 x 30.00 mm	Size:	51.00 x 30.00 mm
Gewicht:	140 g	Weight:	140 g
EAN:	4718359480119	EAN:	4718359480119
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-48011, Strom Kabel, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-48011, Power cable, Driver CD, Manual

Erklärung USB Bezeichnungen und Geschwindigkeiten / Explanation USB lable and speed

Version	Bisherige Bezeichnung / Previous designation	Geschwindigkeit / Speed
1.1	—	12 Mbit/s.
2.0	—	480 Mbit/s.
3.2 Gen1	3.1 Gen1 / 3.0	5 GBit/s.
3.2 Gen2	3.1 Gen2	10 GBit/s.
3.2 Gen 2x2	—	20 GBit/s.