

Bild / Picture



2.5 Gigabit LAN PCIe Karte mit 4 Ports inkl. LP Bügel (Intel Chipsatz)

Beschreibung

Die EX-60115 ist eine 2.5 Gigabit Ethernet Karte mit vier RJ45 Ports für den PCIe Bus. Sie unterstützt Half- und Full-Duplex sowie Auto-Negotiation zur automatischen Anpassung an die Geschwindigkeit im Netzwerk (10/100/1000/2500 Mbit/s). Dank PCI-Express x4 mit vier Lanes steht genügend Bandbreite zur Verfügung, um an allen vier Ethernet-Ports gleichzeitig die volle Leistung von 2.5 Gbit/s zur Verfügung zu stellen.

Merkmale

• Unterstützt 10/100/1000/2500 Base-T Ethernet Standard	• Supports 10/100/1000/2500 Base-T Ethernet standard
• Unterstützt 4-Lane 2.5/5 GT/s PCI Express Bus	• Supports 4-lane 2.5/5 GT/s PCI Express bus
• Voll kompatibel mit PCI Express 2.0	• Fully compliant with PCI Express 2.0
• Unterstützt Jumbo Frame bis 9KBytes	• Supports jumbo frames up to 9KBytes
• Automatische Cross-Over-Erkennung (MDI/ MDI-X)	• Automatic cross-over detection (MDI/ MDI-X)
• Unterstützt Preboot eXecution Environment (PXE)	• Supports Preboot eXecution Environment (PXE)
• Unterstützt Legacy und Message Signal Interrupt (MSI/MSI-X)	• Supports Legacy and Message Signal Interrupt (MSI/MSI-X)
• IEEE 802.3-Auto-Negotiator - Automatische Verbindungskonfiguration für Geschwindigkeit, Duplex und Flusskontrolle	• IEEE 802.3 auto-negotiator - Automatic link configuration for speed duplex and flow control
• Unterstützt Zeitstempelung und Synchronisierung zeitkritischer Anwendungen.	• Supports Time-stamping and synchronization of time sensitive applications.
• Skalierbare E/A für Linux-Umgebungen (IPv4, IPv6, TCP/UDP)	• Scalable I/O for Linux environments (IPv4, IPv6,TCP/UDP)
• IEEE 802.3az - Energieeffizientes Ethernet (EEE)	• IEEE 802.3az – Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Active State Power Management (ASPM)	• Active State Power Management (ASPM)
• MAC Power Management Control	• MAC Power Management controls
• Wake-on-LAN Unterstützung (Port 1)	• Wake-on-LAN support (Port 1)
• Latenz-Toleranz-Berichterstattung (LTR)	• Latency Tolerance Reporting (LTR)
• LED Anzeige für Aktivität und Datenübertragungsmodus	• LED indicators for activity and data transfer mode
• Original Intel Chipsatz, fabrikneu, keine refurbished / B-Ware	• Original Intel chipset, new, not refurbished / B-goods

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chipsatz:	Intel I225-V	Chipset:	Intel I225-V
Datentransfer-Rate:	10/100/1000/2500 Mbps	Data transfer rate:	10/100/1000/2500 Mbps
Anschlüsse:	4x RJ45	Connectors:	4x RJ45
Hardwaresysteme:	PCIe x4 bis x16 Slot	Hardware system:	PCIe x4 to x16 slot
Betriebssysteme:	Windows 8.x/10/11 (32/64 bit), Linux, DOS	Operating systems:	Windows 8.x/10/11 (32/64 bit), Linux, DOS
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C	Storage temperature:	-4°F up to 185°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+3.3V vom PCIe Bus	Current Supply:	+3.3V from the PCIe Bus
Abmessung:	68.00 x 168.00 mm	Size:	68.00 x 168.00 mm
Gewicht:	100 g	Weight:	100 g
EAN:	4718359601156	EAN:	4718359601156
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-60115, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-60115, Low Profile bracket, Manual

Bilder / Pictures

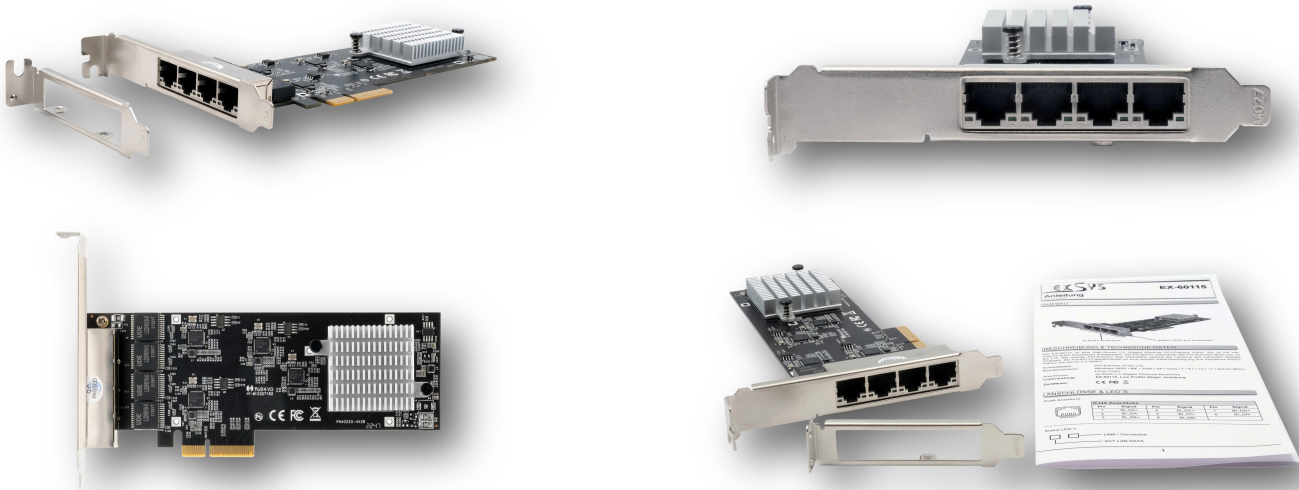

Zubehör / Accessories

EX-1115	Schutzkappe für RJ45 Anschlüsse (10 Stück in einem Pack)
---------	--

EX-1115

