


Bild / Picture

Anwendung / Application

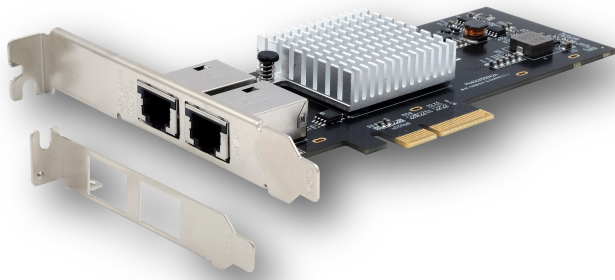


10 Gigabit LAN PCIe Karte mit 2 Ports
inkl. LP Bügel (Intel Chipsatz)

Beschreibung

Die EX-60222 ist eine 10 Gigabit Ethernet Karte mit zwei RJ45 Ports für den PCIe Bus. Sie unterstützt Half- und Full-Duplex sowie Auto-Negotiation zur automatischen Anpassung an die Geschwindigkeit im Netzwerk (10/100/1000/2500/5000/10000 Mbit/s). Der verwendete Intel Ethernet-Controller garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Merkmale

• Unterstützt 10/100/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet Standard
• Unterstützt 4-Lane 2.5/5/8 GT/s PCI Express Bus
• Voll kompatibel mit PCI Express 3.0
• Unterstützt Jumbo Frame bis 9KBytes
• Automatische Cross-Over-Erkennung (MDI/ MDI-X)
• Unterstützt Preboot eXecution Environment (PXE)
• Unterstützt Legacy und Message Signal Interrupt (MSI/MSI-X)
• IEEE 802.3-Auto-Negotiator - Automatische Verbindungskonfiguration für Geschwindigkeit, Duplex und Flusskontrolle
• Zeitstempelung und Synchronisierung von zeitkritischen Anwendungen
• Skalierbare E/A für Linux-Umgebungen (IPv4, IPv6, TCP/UDP)
• IEEE 802.3az - Energieeffizientes Ethernet (EEE)
• Active State Power Management (ASPM), MAC Power Management Control
• Vollständige Wake-up-Unterstützung (APM/ACPI)
• Latenz-Toleranz-Berichterstattung (LTR)
• Original Intel Chipsatz, fabrikneu, keine refurbished / B-Ware

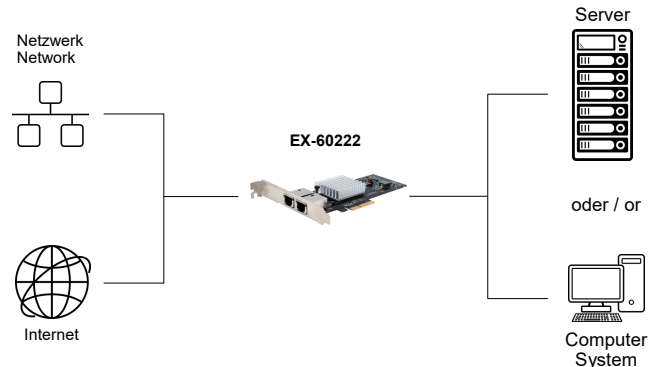

10 Gigabit LAN PCIe card with 2 ports
incl. LP bracket (Intel chipset)

Description

The EX-60222 is a 10 Gigabit Ethernet card with two RJ45 ports for the PCIe bus. It supports half and full duplex as well as auto-negotiation for automatic adaptation to the network speed (10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps). The Intel Ethernet controller used ensures the highest quality and reliability.

Features

• Supports 10/100/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet standard
• Supports 4-lane 2.5/5/8 5GT/s PCI Express bus
• Fully compatible with PCI Express 3.0
• Supports jumbo frames up to 9KBytes
• Automatic cross-over detection (MDI/ MDI-X)
• Supports Preboot eXecution Environment (PXE)
• Supports Legacy and Message Signal Interrupt (MSI/MSI-X)
• IEEE 802.3 auto-negotiator - Automatic link configuration for speed duplex and flow control
• Time-stamping and synchronization of time sensitive applications
• Scalable I/O for Linux environments (IPv4, IPv6, TCP/UDP)
• IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Active State Power Management (ASPM), MAC Power Management controls
• Full wake up support (APM/ACPI)
• Latency Tolerance Reporting (LTR)
• Original Intel chipset, new, not refurbished / B-goods

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chipsatz:	Intel X550-AT2	Chipset:	Intel X550-AT2
Datentransfer-Rate:	10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps	Data transfer rate:	10/100/1000/2500/5000/10000 Mbps
Anschlüsse:	2x RJ45	Connectors:	2x RJ45
Hardwaresysteme:	PCIe x4 bis x16 Slot	Hardware system:	PCIe x4 to x16 slot
Betriebssysteme:	Windows 7/8.x/10/11 (32/64 bit), Server 2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 bit), Linux 2.6.24 oder später, VMware ESXi 5.x/6.0	Operating systems:	Windows 7/8.x/10/11 (32/64 bit), Server 2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 bit), Linux 2.6.24 or later, VMware ESXi 5.x/6.0
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C	Storage temperature:	-4°F up to 185°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+3.3V vom PCIe Bus	Current Supply:	+3.3V from the PCIe Bus
Abmessung:	68.00 x 150.00 mm	Size:	68.00 x 150.00 mm
Gewicht:	100 g	Weight:	100 g
EAN:	4718359602221	EAN:	4718359602221
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-60222, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-60222, Low Profile bracket, Manual

Bilder / Pictures

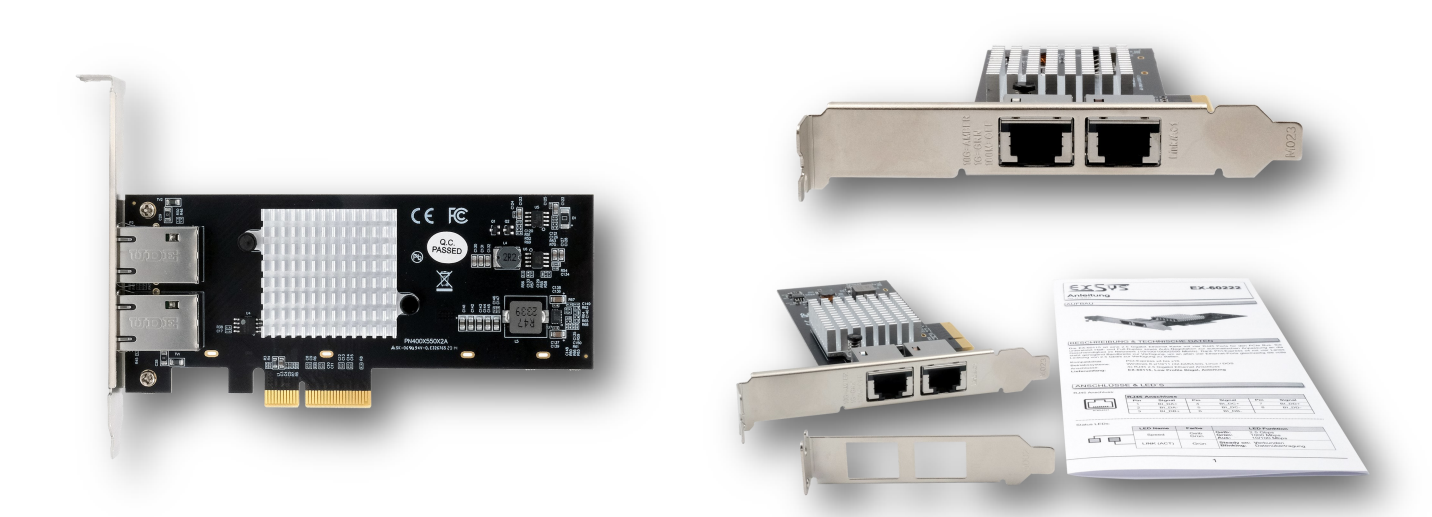

Zubehör / Accessories

EX-1115	Schutzkappe für RJ45 Anschlüsse (10 Stück in einem Pack)
---------	--

EX-1115

