




Anwendung / Application



FireWire 1394B mini PCIe Karte mit 3 Ports (TI Chip-Set)

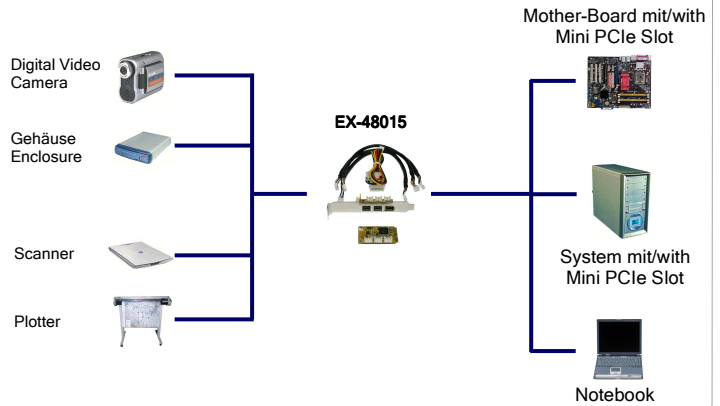

FireWire 1394B mini PCIe card with 3 ports (TI)

Beschreibung

Die mini PCI-Express FireWire 1394B (FireWire800) Karte stellt zwei FireWire 1394B Port sowie einen 6 Pin FireWire 1394A Port zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um zwei weitere FireWire 1394B sowie einen FireWire 1394A High-Speeds Ports für Computer Systeme und Motherboards mit dem mini PCIe Bus zu erweitern um FireWire 800 IEEE1394B und FireWire 400 1394A Geräte wie zum Beispiel Digitale Video Kameras oder High-Resolution Farb-Drucker anzuschließen. Die EX-48015 stellt eine richtige schnelle I/O Lösung zur Verfügung um dem Anwender die Möglichkeit zu geben schnelle Peripherie-Geräte anzuschließen.

Description

The EX-48015 mini PCI Express IEEE1394b (FireWire800) card provides a reliable solution for PC computers to connect to IEEE1394b (FireWire800) and 1394a (FireWire400) peripherals. The EX-48015 improves throughput and increased bandwidth make it ideal for today's high-end PCs and open the door for the development of RAID- and S-ATA-based peripherals. The EX-48015 supports up to 63 IEEE 1394b FireWire800 and IEEE 1394a FireWire400 devices, including digital video camcorders and high-resolution colour printers. The EX-48015 provides a true high performance I/O solution for users are demanding the IEEE1394b consumer and professional devices.

Merkmale

- Unterstützt bis zu 63 Geräte
- Mini PCI Express Schnittstelle kompatibel zu 1.0a Spezifikation
- Speed Beschleunigungs-Software wird mitgeliefert
- „Hot swapping“ Geräte können ohne den Computer auszuschalten eingesteckt und ausgezogen werden

Features

- Support up to 63 device
- Fully Compliant with Mini PCI Express Base Specifications, Revision 1.0a
- Speed up software will be included
- "Hot swapping" to connect/disconnect devices without turning off the computer

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Texas Instrument XIO2213
- **Datentransfer-Rate:** FireWire 1394B: 800Mbps
- **Anschlüsse:** 2 x 9 Pin FireWire 1394B Buchse Extern
1 x 6 Pin FireWire 1394A Buchse Extern
- **Hardwaresysteme:** mini PCI-Express Slot
- **Treiber:** Vom OS zur Verfügung gestellt
- **Betriebssysteme:** Windows2000/ XP/ Vista/ Server 200x/ 7/ 8/ Mac OS 10.x/ Linux
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 50.9 x 30 mm
- **Gewicht:** 250g
- **Lieferumfang:** EX-48015, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Texas Instruments XIO2213
- **Data transfer rate:** FireWire 1394B: 800Mbps
- **Connectors:** 2 x external 9 pin FireWire1394B female
1 x external 6 pin FireWire 1394A female
- **Hardware system:** mini PCI-Express Slot
- **Driver:** Provided by operating system
- **Operating systems:** Windows2000/ XP/ Vista/ Server 200x/ 7/ 8/ Mac OS 10.x/ Linux
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 50.9 x 30 mm
- **Weight:** 250g
- **Packaging contents:** EX-48015, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

